
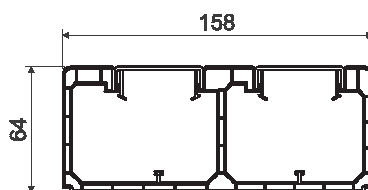


PK 160X65 D

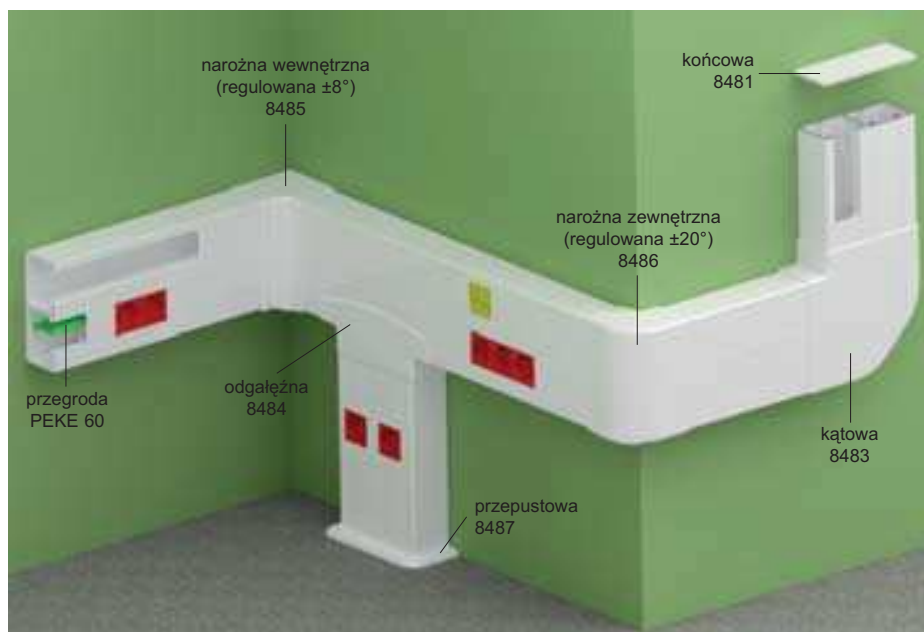

MAT									
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	1 J	3800/ 3600 mm ²	Pb Free	IP 40	IK 07

- ✓ Przeznaczony do instalacji przyrządów modułowych 45 x 45 lub 45 x 22,5 mm.
- ✓ KOPOS zaleca instalowanie przyrządów QUADRO (str. 2-47) które są produkowane na miarę dla produktów KOPOS. Istnieje także możliwość instalacji przyrządów takich producentów jak: ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric i Simon connect.
- ✓ Dla mechanicznego rozdzielenia lub oddzielenia obwodów z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej można zastosować przegrodę PEKE 60 lub PKS 70/60.
- ✓ Bezpośrednio obok siebie można umieścić maksymalnie 3 szt. przyrządów modułowych. Przy wymaganiu większej ilości przyrządów konieczne jest po 3 szt. założyć pokrywę o szerokości około 5 cm w celu unieruchomienia przyrządów.
- ✓ Dla końcowej instalacji przyrządów nie ma konieczności stosowania osłon. Pokrywa przycinana jest na wymaganą długość i umieszczana w przyrządzie.

konf.		L		EAN	uwaga
		m	m		
HD	biała	2	6	karton	8595057657205



Akcesoria

	konf.	pakowanie	EAN
8481 - końcowa			
	HB	2; 10	8595057657069
8482 - łącząca			
	HB	2	8595057657076
8483 - kątowna			
	HB	2	8595057657083
8484 - odgałęźna			
	HB	2	8595057657090
8485 - narożna wewnętrzna			
	HB	2	8595057657106
8486 - narożna zewnętrzna			
	HB	2	8595057657113
8487 - przepustowa			
	HB	2	8595057657120
PEKE 60 - przegroda			
	-C	20 m	8595057627079
	więcej informacji na str. 2-57		
PKS 70/60 - przegroda			
	XX	20 m	8595057664364
	więcej informacji na str. 2-57		