


KOPODUR®

- sztywna karbowana rura osłonowa z podwójnym płaszczem



MAT				
HDPE	magazynowanie: -45- +60°C instalacja: -5 - +60°C	A1	450 N/20 cm	IP40

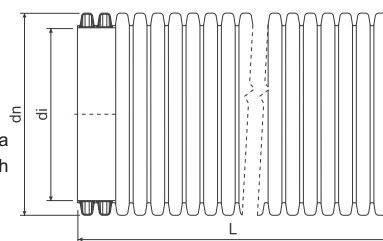

- ✓ Bezhalogenowa sztywna dwuścienna karbowana rura osłonowa przeznaczona jest do mechanicznej ochrony wszystkich rodzajów przewodów energetycznych oraz telekomunikacyjnych.
- ✓ Rury produkowane są według ČSN EN 61386-24.
- ✓ Rura osłonowa dostarczana jest w formie pręta, na jednym końcu ma nałożoną złączkę.
- ✓ Wykonane połączenie jest szczelne przeciw wnikaniu pyłu i piasku.
- ✓ W przypadku zastosowania pierścienia uszczelniającego IP 67.
- ✓ W trakcie mechanicznego zagęszczania warstw nad rurką osłonową należy uważać na to, aby nie zostały przekroczone wartości dozwolonego obciążenia rurki osłonowej - patrz katalog RURY OSŁONOWE.

pozycja	konf.		dn	di	L			na stanie magazynowym	EAN
KD 09040	BC	czerwony	40	32	6	432	45 x 45 x 605	⊕ - min. 1000 m	8595057643758
KD 09050	BC	czerwony	50	41	6	360	82 x 66 x 605	⊕ - min. 1000 m	8595057643765
	CC	niebieski			6	360		⊕ - min. 1000 m	8595057650459
	FC	czarny			6	360		⊕ - min. 1000 m	8595057689404
KD 09063	BC	czerwony	63	52	6	312	80 x 52 x 605	●	8595057643772
KD 09075	BC	czerwony	75	61	6	312	104 x 88 x 607	●	8595057643789
	CC	niebieski			6	312		●	8595057650121
KD 09090	BC	czerwony	90	75	6	312	120 x 76 x 607	⊕ - min. 1000 m	8595057643796
	CC	niebieski			6	312		⊕ - min. 1000 m	8595057651401
	FC	czarny			6	312		⊕ - min. 1000 m	8595057683853
KD 09110	BC	czerwony	110	94	6	462	112 x 95 x 610	●	8595057606449
	CC	niebieski			6	216	77 x 64 x 610	●	8595057655942
	FC	czarny			6	216		⊕ - min. 1000 m	8595057656451
KD 09125	BA	czerwony	125	108	6	288	120 x 72 x 610	⊕ - min. 1000 m	8595057619876
	BC	czerwony			6	306		⊕ - min. 1000 m	8595057618299
	CC	niebieski			6	288		⊕ - min. 1000 m	8595057688049
KD 09160	BC	czerwony	160	136	6	198	120 x 72 x 610	●	8595057643819
	CC	niebieski			6	198		●	8595057647848
	FC	czarny			6	198		⊕	8595057651418
KD 09200	BC	czerwony	200	176	6	120	122 x 74 x 615	●	8595057618312

Akcesoria do rur karbowanych KOPOFLEX® I KOPODUR®**Złączki** - nasuwane złączki są takie same dla obu typów rur i stosowane są do łączenia rur.**Pierścienie uszczelniające** - takie same dla obu typów rur, przeznaczone są do uszczelniania łącza przeciwko wilgoci i zalaniu wodą.**Korki zamykające** - do zaślepienia instalacji zapasowych i do tymczasowego zaślepienia rur w trakcie układania.**Rozpórki dystansowe** - do ustalenia wzajemnego położenia kilku rur w jednym wykopie, zapobiegają deformacji po zasypaniu.

Rozpórki przeznaczone są do ustalenia położenia 8 rur, a po ich podzieleniu również do ustalenia położenia 2, 4 i 6 rur. Tylko na zamówienie.

Złączki				Pierścień uszczelniający			Korek zamykający			Rozpórka dystansowa		
dn rury mm	pozycja	konf.	EAN	pozycja	konf.	EAN	pozycja	konf.	EAN	pozycja	konf.	EAN
40	02040	FA	8595057612082	16040	FB	8595057606609	17040	BB	8595057606661			
50	02050	FA	8595057613249	16050	FB	8595057606616	17050	BB	8595057606678	07050/8	FB	8595057615113
63	02063	FA	8595057650466	16063	FB	8595057606623	17063	BB	8595057606685	07063/8	FB	8595057626225
75	02075	FA	8595057650473	16075	FB	8595057606630	17075	BB	8595057606692	07075/8	FB	8595057622111
90	02090	FA	8595057650480	16090	FB	8595057609167	17090	BB	8595057609204	07090/8	FB	8595057658035
110	02110	FA	8595057612075	16110	FB	8595057606647	17110	BB	8595057606708	07110/8	FB	8595057610538
125	02125	FB	8595057699946				17125	BB	8595057606715	07125/8	FB	8595057635036
160	02160	FA	8595057650497				17160	BB	8595057609228	07160/8	FB	8595057635050
200	02200	FB	8595057617438				17200	BB	8595057610798	07200/8	FB	8595057658059



materiał



klasa reakcji na ogień podłoża



klasyfikacja IP



kolor



standard



odporność termiczna



odporność mechaniczna



materiał bezhalogenowy



pakowanie



na zamówienie, czas dostarczenia 3 tygodnie