


Gniazda bezpiecznikowe - z tworzywa sztucznego PP DO1 i PP DO2

Zalety:

- gniazdo jest przystosowane do montażu na szynie montażowej TH 35,
- gniazdo wykonane jest z tworzywa o wysokiej wytrzymałości termicznej,
- gniazdo wykonane z tworzywa jest lżejsze niż gniazdo porcelanowe.

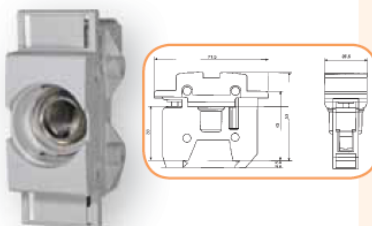

Dane techniczne:

1. PP DO1 dla wkładek topikowych DO1, 2 - 16 A, 400 V AC

2. PP DO2 dla wkładek topikowych DO2, 20 - 63 A, 400 V AC


Przeznaczenie - Gniazda bezpiecznikowe PP DO i PP DO2 przeznaczone są przede wszystkim do stosowania w rozdzielnicach mieszkaniowych i przemysłowych.

Wykonanie - Jako gniazda jednobiegunowe i trójbiegunowe.

Gniazda bezpiecznikowe - z tworzywa sztucznego PP DO1 i PP DO2

I _n (A)	Typ	Ilość biegunów	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
16	PP DO1-1	1	002221015	70	15
16	PP DO1-3	3	002221022	220	3
63	PP DO2-1	1	002222018	86	15
63	PP DO2-3	3	002222043	270	3


Gniazda bezpiecznikowe DO - 3 - biegunowe

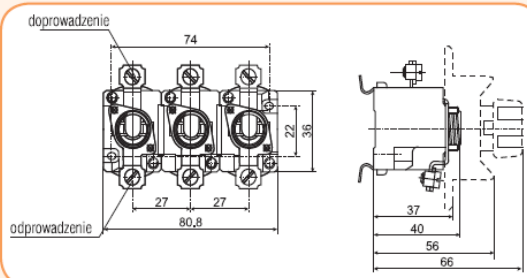

Gniazda bezpiecznikowe 3 - biegunowe - DO/3

I _n (A)	Typ	Nr kodowy	Gwint	z pokrywą bez pokrywy	mocowanie na szynie TH	mocowanie na śruby	Typ zacisku		Pojemność zacisku (mm ²)	Wymiary (mm)	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
							Odprowadzenie ↑	Doprowadzenie ↓				
16	DO1 N/3 - K	002221021	E 14	X	X				1,5-4	53	216	5/100
16	DO1V/3 - K	002221020	E 14	X		X			1,5-4	53	187	5/100
63	DO2N/3 - K	002222021	E 18	X	X				2,5-25	57	252	5/100
63	DO2V/3 - K	002222020	E 18	X		X			2,5-25	57	246	5/100
63	DO2N/3 M5 - K	002222023	E 18	X	X				2,5-25	57	237	5/100
63	DO2V/3 M5 - K	002222022	E 18	X		X			2,5-25	57	231	5/100
16	DO1N/3	002221031	E 14	X	X				1,5-4	53	176	5/50
16	DO1V/3	002221030	E 14	X		X			1,5-4	53	170	5/50
63	DO2N/3	002222031	E 18	X	X				2,5-25	57	235	5/50
63	DO2V/3	002222030	E 18	X		X			2,5-25	57	229	5/50
63	DO2N/3 M5	002222033	E 18	X	X				2,5-25	57	220	5/50
63	DO2V/3 M5	002222032	E 18	X		X			2,5-25	57	214	5/50

Pokrywa



DO1, DO2

Typ	Do podstaw	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
DO1	DO1V, DO1N	002251006	8	50/700
DO2	DO2V, DO2N	002251005	8	50/700