
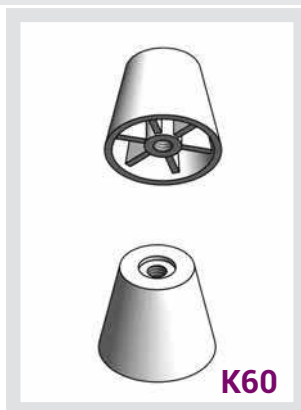




Izolator wsporczy


Zastosowanie:

Izolator wsporczy wewnętrzny, służy do izolowania szyn w instalacjach rozdzielczych o napięciu do 1 kV i częstotliwości sieci do 100Hz.

Montaż:

Śruby mocujące powinny być wkręcane na głębokość 14mm. Zalecany moment dokręcania 10Nm.

Nr kat.	Nazwa	Napięcie znamionowe	Wytrzymałość mechaniczna	Średnica Gwintu	Waga kg
K60	Izolator wsporczy	1 kV	4 kN	M10	0,03

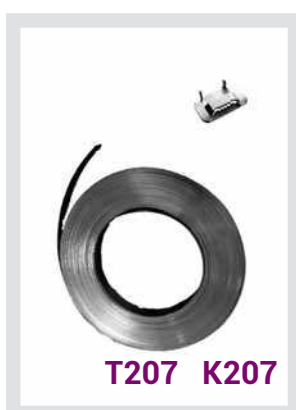

Taśma stalowa / Klamerka

Zastosowanie:

Taśma stalowa wraz z klamerkami służy do trwałego montażu elementów uzbrojenia słupów. Wykonana jest ze stali nierdzewnej a jej krawędzie są tępe. Taśma pakowana jest w obudowach z tworzywa sztucznego lub obudowach kartonowych, które umożliwiają łatwe odcinanie określonych odcinków taśmy.

Nr kat.	Nazwa	Wymiary	Waga
T207	Taśma stalowa	20x0,7 w krążkach po 50mb	0,115 kg/m
K207	Klamerka	Opakowanie 100 szt.	0,015 kg/szt



Końcówka elastyczna

Zastosowanie:

Ostona izolacyjna zabezpieczająca końce przewodów. Końcówki wykonane są z gumy, montaż odbywa się poprzez wciśnięcie jej na koniec przewodu.

Nr kat.	Nazwa	Średnica mm	Średnica mm ²	Długość	Waga kg
OE1	Końcówka osłon.	Ø 3-6 mm	-	30	0,002
OE2	Końcówka osłon.	Ø 7-10 mm	16-35 mm ²	34	0,003
OE3	Końcówka osłon.	Ø 9-14 mm	35-70 mm ²	38	0,006
OE4	Końcówka osłon.	Ø 14-19 mm	95-150 mm ²	42	0,012



Złączki izolowane

Zastosowanie:

Do łączenia żył przewodów izolowanych AsXS(n) o tym samym przekroju. Po zaciśnięciu, złączki nie wymagają dodatkowego ich izolowania.

Nr kat.	Przekrój przewodu	Szczęki	Kolor złączki	Waga kg
MJPT 16	16/16	E173	niebieski	0,03
MJPT 25	25/25	E173	pomarańczowy	0,03
MJPT 35	35/35	E173	czerwony	0,03
MJPT 50	50/50	E173	żółty	0,04
MJPT 70	70/70	E173	biały	0,05
MJPT 95	95/95	E173	szary	0,06