

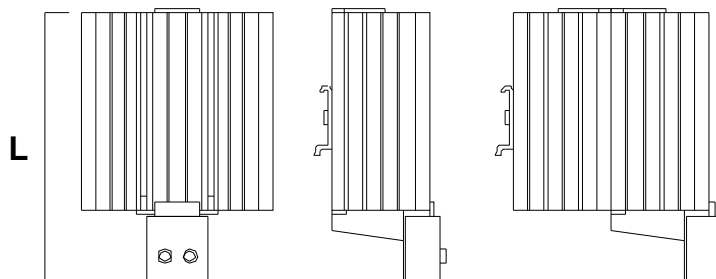


GRZEJNIKI

Seria SHT



TYP	L	Profil
SHT25	90	A
SHT50	110	A
SHT75	160	A
SHT100	110	B
SHT125	160	B



DANE TECHNICZNE

Element roboczy:	PTC
Grzejnik:	czarny anodowany profil aluminiowy
Mocowanie:	zaciski na 35 mm szynie DIN
Napięcie przyłączeniowe:	110-250 V
Dopuszczenia:	CE

Typ		SHT15 W	SHT25	SHT25W	SHT50	SHT50W	SHT75	SHT100	SHT125	SHT150
Wymiary	mm	50x80x50	50x80x90	50x80x60	50x80x110	50x80x80	50x80x160	90x80x110	90x80x160	90x80x220
Moc*	W	15	25	25	50	500	75	100	125	150
Prąd maks.	A	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50	2.00	2.50	4.00	6.00
Podłączenie		przewód 400mm	przył. 2-polowe	przewód 400mm	przył. 2-polowe	przewód 400mm	przył. 2-polowe	przył. 2-polowe	przył. 2-polowe	przył. 2-polowe
Stopień ochrony	IP	44	20	44	20	44	20	20	20	20
Waga	kg	0,17	0,20	0,19	0,25	0,25	0,30	0,47	0,76	1,10

* w temperaturze pokojowej 20°C