

SERIA PROTECTA

Normy: EN 60669-1

PUSZKI I AKCESORIA

Stopień ochrony: IP66

Temperatura pracy: od -20°C do +60°C

Odporność mechaniczna: IK07

Materiał: termoplast, odporny na promieniowanie UV

Kolor: RAL7035



Przedni panel pod gniazdka UNIBOX

Opis	Wymiary	Opakowanie	Nr katalog.
Jednomodułowy	M95 (95x95)	1/12	137.001
Dwumodułowy	M95 (95x95)	1/12	137.002

* więcej na stronie 95



Ramka do montażu Ø 50-60 dla PROTECTA*



Opis	Wymiary priruby	Farba	Opakowanie	Nr katalog.
Skośna puszka	95x95	■	1/12	137.131
Prosta puszka	95x95	■	1/12	137.141

* więcej na stronie 97-99



Adapter

Opis	Wymiary priruby	Farba	Opakowanie	Nr katalog.
Do gniazd 16 A	70 x 87	■	1/12	137.151

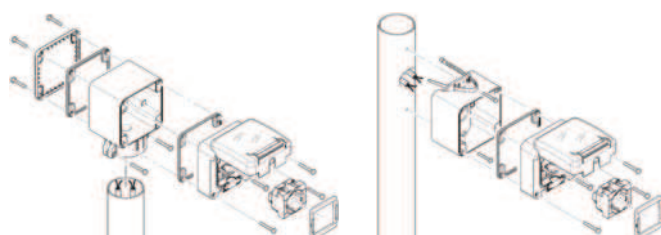

PUSZKI I AKCESORIA




Akcesoria dla PROTECTA

Opis	Opakowanie	Nr katalog.
Lampka LED do podświetlenia	1/10	137.200
Dławnica M20x1,5 IP66	1/10	805.5420
Specjalna silikonowa uszczelka	1/10	137.202



Puszki instalacyjne podtynkowe

Opis	Wymiary	Opakowanie	Nr katalog.
jednoelementowa	M95 (95x95)	1/12	137.121
dwuelementowa	2x M95 (95x95)	1/12	137.122

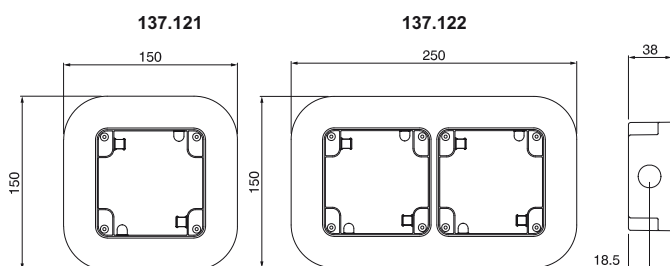

Puszki instalacyjne natynkowe

Opis	Wymiary	Opakowanie	Nr katalog.
jednoelementowa	M95 (95x95)	1/12	137.101
dwuelementowa	2x M95 (95x95)	1/12	137.102

