

**KOPOHALF®** - dzielona rura osłonowa

				konf.	opis
450 N / 20 cm 750 N / 20 cm	HDPE bezhalogenowy nie jest samogasnący	magazynowanie, zastosowanie: -45 - +75 °C instalacja: +5 - +75°C	A	B...	kolor: czerwony
				C...	kolor: niebieski
				...A...	długość: 3 m; pakowanie: w stanie rozmontowanym
				...D	pakowanie: w stanie złożonym

System dzielonych rur osłonowych stosowany jest przede wszystkim w celach ochronnych podziemnego układania kabli a także przy trasowaniu linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

System dzielonych rur osłonowych można także wykorzystać do dodatkowej ochrony już zainstalowanych kabli w ziemi.

Rurę ochronną składamy z dwóch identycznych części.

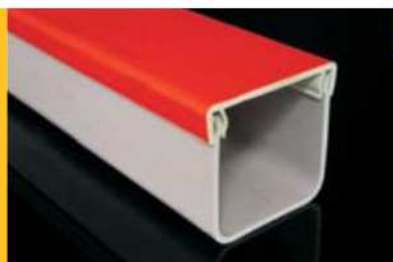
W trakcie układania wkładamy do dolnej części linię lub przewód a

część górną naciśnięciem w dół składamy w całość.

Rury osłonowe są produkowane i badane wg normy ČSN EN 61 386-24.

Połączenie osłon wykonuje się przez przekrycie łączonych dolnych części górną częścią na długości około 30 cm.

	konfiguracja								
			N / cm	mm	mm	m	cm	m	kg
06110/2	BA	CA	450 / 20	110	100	3	56 x 85 x 300	162	375
	BAD	CAD					56 x 85 x 300	105	246
06160/2	BA	CA	750 / 20	160	138	3	56 x 60 x 300	72	360
	BAD	CAD					56 x 85 x 300	45	228

**KOPOKAN** - kanał ziemny

		
PVC - recyklowane, samogasnący	-25 - +70°C	A - C2

Kanały ziemne przeznaczone są dla ochrony mechanicznej instalacji rozdzielczych sieci inżynierskich poprowadzonych w ziemi.

Pod względem swoich parametrów technicznych kanały te w pełni zastępują stosowane wcześniej koryta betonowe.

Możliwe jest zastosowanie tych kanałów jako dodatkowej ochrony zainstalowanych już ziemnych sieci inżynierskich.

Kanały ziemne dostarczane są razem z czerwoną pokrywą (KOPOKAN 4 jest dostarczany tylko w kolorze czarnym).

Połączenie wykonywane jest przy pomocy złączek.

Granica wytrzymałości na ściskanie kontrolowana jest na długości 300 mm.

						
	mm	mm	m	kPa	m	kg
KOPOKAN 1	100	100	2	483	324	1312
KOPOKAN 2	120	100	2	223	252	847
KOPOKAN 3	130	140	2	285	224	1180
KOPOKAN 4	200	125	2	204	140	883

**złączka dla KOPOKAN**

					
	mm	mm	mm	szt.	kg
SPOJKA K1	120	80	100	10	1,1
SPOJKA K2	138	80	100	10	1,2
SPOJKA K3	151	80	100	10	1,3
SPOJKA K4	221	80	120	10	1,6