

Seria PROTECTA

Normy referencyjne: EN 60669-1

ŁĄCZNIKI IP66

Napięcie znamionowe: 250V, ~50Hz
 Stopień ochrony: IP66
 Temperatura pracy: od -20 °C do +60 °C
 Odporność mechaniczna: IK 07
 Prąd znamionowy: 10 - 20A
 Materiał: termoplast, odporne na promieniowanie UV
 Kolor: RAL7035




Łącznik do montażu podtynkowego 10AX IP66

Opis	Wymiary	Opakowanie	Nr katalogowy
Łącznik pojedynczy 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3011
Łącznik 2-klawiszowy 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3021
Łącznik schodowy pojedynczy 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3211
Łącznik schodowy 2-klawiszowy 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3221
Łącznik Krzyżowy pojedynczy 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3111
Przycisk światło pojedynczy 10A-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3311P
Przycisk „dzwonek” pojedynczy 10A-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3311B



Łącznik do montażu podtynkowego 20AX IP66

Opis	Wymiary	Opakowanie	Nr katalogowy
Łącznik pojedynczy 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3012
Łącznik pojedynczy dwutorowy 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3462
Łącznik 2-klawiszowy 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3022
Łącznik schodowy pojedynczy 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3212
Łącznik krzyżowy pojedynczy 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3112
Łącznik schodowy 2-klawiszowy 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3222
Przycisk światło 2-klawiszowy 20A-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3312P

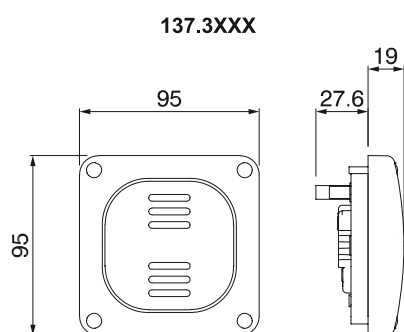

Normy referencyjne: EN 60669-1

ŁĄCZNIKI IP66

Napięcie znamionowe: 250V, ~50Hz
 Stopień ochrony: IP66
 Temperatura pracy: od -20 °C do +60 °C
 Odporność mechaniczna: IK 07
 Prąd znamionowy: 10 - 20A
 Otwór na kabel: z góry, od dołu i po stronach - M20
 Materiał: termoplast, odporne na promieniowanie UV
 Kolor: RAL7035



Łącznik do montażu natynkowego 10 AX IP66

Opis	Wymiary	Opakowanie	Nr katalogowy
Łącznik pojedynczy 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5011
Łącznik 2-klawiszowy 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5021
Łącznik schodowy pojedynczy 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5211
Łącznik schodowy 2-klawiszowy 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5221
Łącznik Krzyżowy pojedynczy 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5111
Przycisk światło pojedynczy 10A-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5311P
Przycisk „dzwonek” pojedynczy 10A-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5311B



Łącznik do montażu podtynkowego 20AX IP66

Opis	Wymiary	Opakowanie	Nr katalogowy
Łącznik pojedynczy 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5012
Łącznik pojedynczy dwutorowy 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5462
Łącznik 2-klawiszowy 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5022
Łącznik schodowy pojedynczy 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5212
Łącznik krzyżowy pojedynczy 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5112
Łącznik schodowy 2-klawiszowy 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5222
Przycisk światło 2-klawiszowy 20A-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5312P

