


Złączki gwintowe typu TLZ...N 12-torowe¹⁾ o przekroju znamionowym 4; 10; 16mm² z podkładką zapobiegającą przecinaniu przewodów

TLZ...N

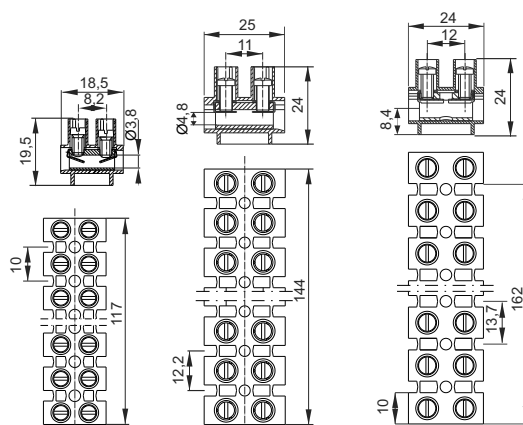

TYP	TLZ-4N	TLZ-10N	TLZ-16N
Numer katalogowy	12-22N	12-23N	12-24N
Kolor	żółty-1 ○ biały-2 ○ czarny-3 ● szary-8 ●	żółty-1 ○ biały-2 ○ czarny-3 ● szary-8 ●	żółty-1 ○ biały-2 ○ czarny-3 ● szary-8 ●
Norma	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy	4mm ²	10mm ²	16mm ²
Przylączalność znamionowa: drut / linka	0,75...4mm ²	0,75...10 / 0,75...6mm ²	1...16 / 1...10mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	690V	690V	690V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	6kV	6kV	8kV
Prąd znamionowy ciągły	32A	57A	76A
Moment skręcający dla zacisków	0,8Nm	1,2Nm	1,2Nm
Długość odizolowania	7mm	8mm	9mm
Materiał izolacyjny	poliamid	poliamid	poliamid
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C
Masa	42g	89g	94g
Opakowanie	50szt.	50szt.	50szt.

Wypożazenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	TLZ-4N	TLZ-10N	TLZ-16N
Podstawa na szynę TS35 pojedyncza	52	P1-4N	P1-10N	P1-16N
Podstawa na szynę TS35 podwójna	52	P2-4N	P2-10N	P2-16N