




Specyfikacja Techniczna

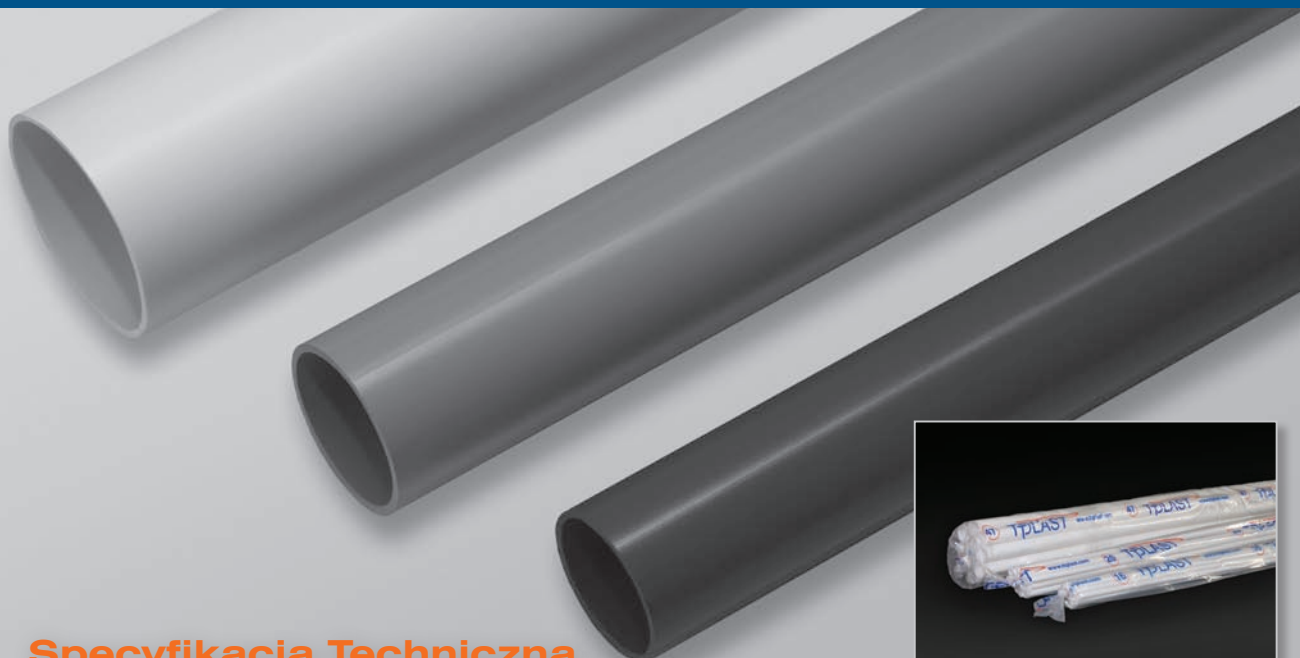

Rura elektroinstalacyjna sztywna PCV 320N - RL

Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa UE 2006/95/WE	
	PN-EN 61386-21:2010	
	PN-EN 61386-1:2011	
PKWiU:	22.21.21.0	
Charakterystyka:	Rura sztywna, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca	
	Odnacza się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach ciągłego narażenia na promieniowanie UV	
Zastosowanie:	Instalacje:	naścienne (zewnętrzne i wewnętrzne)
		podtynkowe
		ściany gipsowe
	Zalecane stosowanie:	miejsca o podwyższonym zagrożeniu pożarowym
		budynki użyteczności publicznej
Przeznaczenie:	Zabezpieczenie instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle przed:	budynki o konstrukcji drewnianej
		strychy i poddasza
		czynnikami mechanicznymi
Materiał:	PCV	
Odporność na ściskanie:	320N	
Typ:	Rura sztywna	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-20°C ÷ 50°C	
Kolor*:	Biały, szary (RAL 7012)	
Średnice zewnętrzne (mm):	13; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 40; 47; 50	
Długość odcinków:	3 mb	

*kolor RAL 7035 - na zamówienie

Dostępne Rozmiary

Rura elektroinstalacyjna sztywna PCV 320N - RL				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	(szt.)/ (opak.)
1	10092	Rura elektroinst. sztywna RL 13 - 3 m	RL 13	40
2	10093	Rura elektroinst. sztywna RL 16 - 3 m	RL 16	20
3	10094	Rura elektroinst. sztywna RL 18 - 3 m	RL 18	20
4	10095	Rura elektroinst. sztywna RL 20 - 3 m	RL 20	20
5	10096	Rura elektroinst. sztywna RL 22 - 3 m	RL 22	20
6	10220	Rura elektroinst. sztywna RL 25 - 3 m	RL 25*	20
7	10098	Rura elektroinst. sztywna RL 28 - 3 m	RL 28	20
8	10099	Rura elektroinst. sztywna RL 32 - 3 m	RL 32*	10
9	10100	Rura elektroinst. sztywna RL 37 - 3 m	RL 37	10
10	10101	Rura elektroinst. sztywna RL 40 - 3 m	RL 40*	10
11	10102	Rura elektroinst. sztywna RL 47 - 3 m	RL 47	10
12	10103	Rura elektroinst. sztywna RL 50 - 3 m	RL 50*	10
13	10104	Rura elektroinst. sztywna RL 13 - 3 m szara	RL 13 SZ	40
14	10105	Rura elektroinst. sztywna RL 16 - 3 m szara	RL 16 SZ	20
15	10106	Rura elektroinst. sztywna RL 18 - 3 m szara	RL 18 SZ	20
16	10107	Rura elektroinst. sztywna RL 20 - 3 m szara	RL 20 SZ	20
17	10108	Rura elektroinst. sztywna RL 22 - 3 m szara	RL 22 SZ	20
18	10223	Rura elektroinst. sztywna RL 25 - 3 m szara	RL 25 SZ*	20
19	10110	Rura elektroinst. sztywna RL 28 - 3 m szara	RL 28 SZ	20
20	10111	Rura elektroinst. sztywna RL 32 - 3 m szara	RL 32 SZ*	10
21	10112	Rura elektroinst. sztywna RL 37 - 3 m szara	RL 37 SZ	10
22	10113	Rura elektroinst. sztywna RL 40 - 3 m szara	RL 40 SZ*	10
23	10114	Rura elektroinst. sztywna RL 47 - 3 m szara	RL 47 SZ	10
24	10115	Rura elektroinst. sztywna RL 50 - 3 m szara	RL 50 SZ*	10
*na zamówienie				