




kanaty grzebieniowe Lina 25™

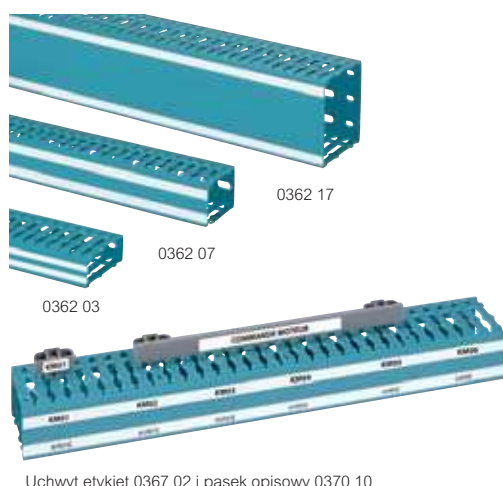


Linafix 0366 40



Linafix 0366 41



Linafix 0366 42



Linafix 0366 43



Dane techniczne (str. 336)

Spełniają wymagania normy EN 50085-2-3.
Minimalna temperatura transportu i magazynowania: -25°C.
Temperatura pracy: -5°C do +60°C.
Wykonane z materiału izolacyjnego, możliwość zdjęcia pokrywy bez konieczności stosowania narzędzi.
Montaż na płaszczyznach pionowych i poziomych.

Pak.	Nr ref.		Kanaty grzebieniowe Lina 25	
	Niebieskie RAL 2525	Szare RAL 7030	Perforacja co 12,5 mm. Dostarczane z pokrywkami. Białe paski na pokrywie do opisu. Dwa kolory: niebieski i szary. Długość 2 m.	
			Szer. x Wys. [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]
60 ⁽¹⁾	0362 00	6360 00	25 x 25	391
56 ⁽¹⁾	0362 01	6360 01	25 x 40	720
56 ⁽¹⁾	0362 02	6360 02	25 x 60	1159
40 ⁽¹⁾	0362 03		25 x 80	1570
56 ⁽¹⁾	0362 05	6360 05	40 x 25	692
48 ⁽¹⁾	0362 06	6360 06	40 x 40	1245
48 ⁽¹⁾	0362 07	6360 07	40 x 60	2007
40 ⁽¹⁾	0362 08	6360 08	40 x 80	2717
24 ⁽¹⁾		6360 09	40 x 100	3354
32 ⁽¹⁾	0362 11	6360 11	60 x 40	1932
32 ⁽¹⁾	0362 12	6360 12	60 x 60	3115
32 ⁽¹⁾	0362 13	6360 13	60 x 80	4216
24 ⁽¹⁾		6360 14	60 x 100	5216
24 ⁽¹⁾	0362 16	6360 16	80 x 60	4200
24 ⁽¹⁾	0362 17	6360 17	80 x 80	5715
20 ⁽¹⁾		6360 18	80 x 100	7078
16 ⁽¹⁾		6360 22	100 x 100	8960
16 ⁽¹⁾	0362 25	6360 25	120 x 80	8729

Pak.	Nr ref.		Linagraf: akcesoria do opisu
			Materiał: ABS. Wykorzystywane do niezależnego oznaczania pokryw. Uchwyt etykiet Pasek opisowy. Długość 2 m Klips do układania przewodów w kanale Opis za pomocą etykiety samoprzylepnej
50	0367 02		
36 ⁽¹⁾	0370 10		
50	0366 45		



Pak.	Nr ref.	Uchwyty Linafix: akcesoria montażowe
		Materiał: poliamid 6/6. Pozwalają na mocowanie kanałów przez przekręcenie zatrzasku o 90°. Do wsporników  ,  , głębokość 15 mm 1/4 obrotu
100	0366 40	
		Do płyt perforowanych 1/4 obrotu
20	0366 41	
		Do drzwi 1/4 obrotu Stosowany pod lampki kontrolne lub przyciski (Ø 22 mm) Umieszczone na drzwiach dają możliwość montowania lampek sygnalizacyjnych bezpośrednio na kanale
20	0366 42	
		Łącznik kanałów Lina 25 Zatrzask Pozwala łączyć kanały pionowy z poziomym (możliwe wzmocnienie szyną  o głębokości 15 mm)
10	0366 43	
		Do płyt pełnych Izolacyjne nity długości 12 mm do płyt pełnych. Średnica otworów od 5,5 do 6 mm
100	0366 46	



⁽¹⁾ Ilość metrów w opakowaniu.