

Wysokiej
jakości
rozdzielnice
uniwersalne
w atrakcyjnej
cenie!

Rozdzielnice

uniwersalne, n-rzędowe



Odpowiednie do montażu
w ścianach murowanych oraz
konstrukcjach gipsowo-kartonowych




Wiele możliwości dojścia
peszli doprowadzonych
do rozdzielnicy



Możliwość kontroli dostępu
dla osób niepowołanych
(stosowanie plomb)

Wymiary:



Możliwość zastosowania
zamykania na kluczyk



Szyna N+PE 2 x (2 x 25 mm²+14 x 16 mm²)
Bardzo łatwy montaż i demontaż szyn N+PE, system click

Dodatkowe parametry:

Stopień ochrony: IP40
Norma: PN-EN 60439-3
Kolor: biały, RAL 9016
Klasa ochronności: II
Znamionowe napięcie: 400V
Stabilność pracy od -15°C do +60°C



C. 1512



C. 1524



C. 1536



C. 1548

1. Numer katalogowy	C. 1512	C. 1524	C. 1536	C. 1548
2. Nazwa	Rozdzielnica uniwersalna jednorzędowa. Typ RO-1.	Rozdzielnica uniwersalna dwurzędowa. Typ RO-2.	Rozdzielnica uniwersalna trzyrzędowa. Typ RO-3.	Rozdzielnica uniwersalna czterorzędowa. Typ RO-4.
3. Ilość bezpieczników jednopolowych	12 + 2	24 + 4	36 + 6	48 + 8
4. Wymiary zewnętrzne: wysokość [A] x szerokość [B] mm	A = 343 mm B = 368 mm	A = 443 mm B = 368 mm	A = 568 mm B = 368 mm	A = 753 mm B = 368 mm
5. Wymiary wewnętrzne: wys.[C] x szer. [D] x głębokość [E] mm	C = 314 mm D = 314 mm E = 93 mm	C = 414 mm D = 314 mm E = 93 mm	C = 539 mm D = 314 mm E = 93 mm	C = 724 mm D = 314 mm E = 93 mm
6. Szyna N+PE 2 x (2 x 25 mm ² +14 x 16 mm ²)	1 sztuka	2 sztuki	2 sztuki	2 sztuki


Rozdzielnice

uniwersalne, n-rzędowe

Duży komfort w montażu, dzięki płaskiej budowie i jednocześnie dużej przestrzeni wewnątrz rozdzielnicy

Odpowiednie do montażu w ścianach murowanych oraz konstrukcjach gipsowo-kartonowych

Prosta - modułowa konstrukcja

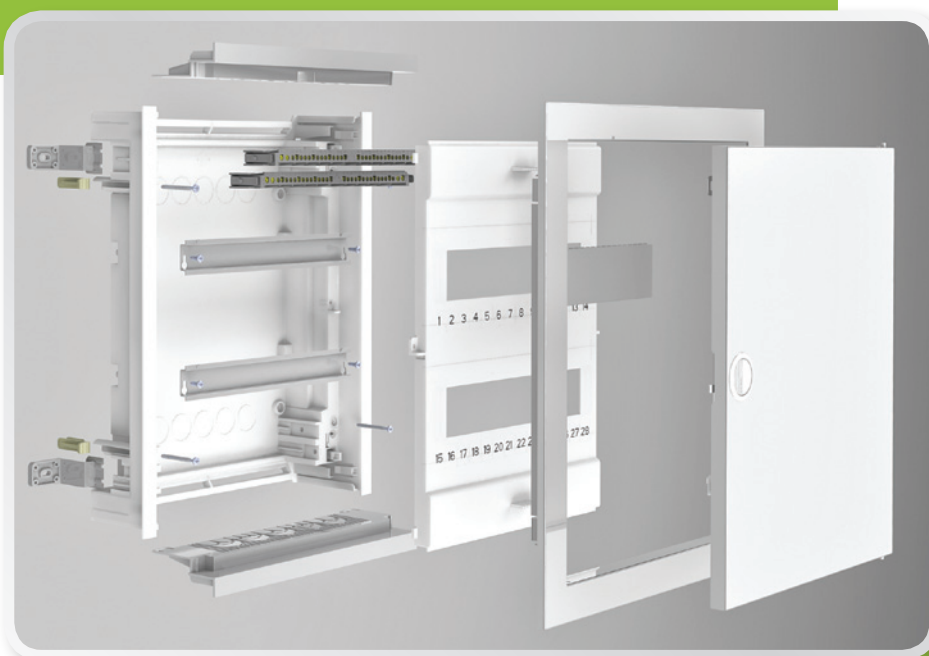

NOWOŚĆ
w ofercie

Kompletne,
gotowe do montażu
rozdzielnice uniwersalne
z metalowymi drzwiami
dostępne w 4 wersjach

