


Konstrukcje linii SN i NN


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	Ø mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 – 006	URH – 48	<i>Uchwyt rury z hakiem ocynkowany</i>	48	0,60	Luzem
0 – 255	URH – 60	<i>Uchwyt rury z hakiem ocynkowany</i>	60	0,70	Luzem



Używany do montażu przyłącza przewodem izolowanym do stojaka dachowego 1,5" i 2" .

PKWiU 28.11.23-62.71


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 – 001	PBNV – 20	<i>Podstawa bezpiecznikowa</i>	19,00	Luzem

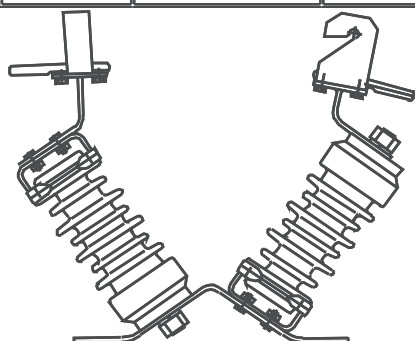

Stosowana do zabudowy na wszystkich stacjach transformatorowych napowietrznych.

PKWiU 28.11.23-62.71

Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	D mm	H mm	A mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 – 002	NK 23255	<i>Uchwyt odciągowy - półtrolka</i>	60	92	21	0,48	Luzem



Stosowany do zawieszania przewodów przy użyciu izolatorów wiszących.

PKWiU 28.11.23-62.71