


Wsporniki


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	Ø mm	L mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 - 344	WR - 1	Wspornik rury bez odsadzenia	75	200	0,565	10
0 - 345	WR - 1	Wspornik rury bez odsadzenia	75	250	0,598	10
0 - 054	WR - 1	Wspornik rury bez odsadzenia	75	330	0,648	10
0 - 080	WR - 1	Wspornik rury bez odsadzenia	80	200	0,761	10
0 - 089	WR - 1	Wspornik rury bez odsadzenia	80	250	0,850	10
0 - 081	WR - 1	Wspornik rury bez odsadzenia	80	330	0,906	10
0 - 082	WR - 1	Wspornik rury bez odsadzenia	110	200	0,742	10
0 - 051	WR - 1	Wspornik rury bez odsadzenia	110	250	0,770	10
0 - 050	WR - 1	Wspornik rury bez odsadzenia	110	330	0,920	10



Przeznaczony jest do mocowania kabli ułożonych na słupach ŻN bez odsadzenia.

PKWiU 28.11.23-62.79

0 - 084	WRZ - 1	Wspornik rury z odsadzeniem	50	200	0,7240	10
0 - 298	WRZ - 1	Wspornik rury z odsadzeniem	50	250	0,7440	10
0 - 085	WRZ - 1	Wspornik rury z odsadzeniem	50	330	0,8024	10
0 - 086	WRZ - 1	Wspornik rury z odsadzeniem	60	200	0,8650	10
0 - 339	WRZ - 1	Wspornik rury z odsadzeniem	60	250	0,9510	10
0 - 353	WRZ - 1	Wspornik rury z odsadzeniem	60	330	1,0360	10
0 - 346	WRZ - 1	Wspornik rury z odsadzeniem	75	200	0,7960	10
0 - 347	WRZ - 1	Wspornik rury z odsadzeniem	75	250	0,8350	10
0 - 055	WRZ - 1	Wspornik rury z odsadzeniem	75	330	0,8340	10
0 - 087	WRZ - 1	Wspornik rury z odsadzeniem	80	200	0,9800	10
0 - 088	WRZ - 1	Wspornik rury z odsadzeniem	80	250	1,1070	10
0 - 044	WRZ - 1	Wspornik rury z odsadzeniem	80	330	1,1540	10
0 - 090	WRZ - 1	Wspornik rury z odsadzeniem	110	200	0,9710	10
0 - 293	WRZ - 1	Wspornik rury z odsadzeniem	110	250	1,0130	10
0 - 091	WRZ - 1	Wspornik rury z odsadzeniem	110	330	1,3950	10

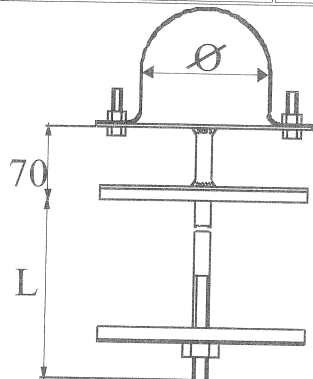

Służy do mocowania rur o przekrojach j.w na słupach ŻN z odsadzeniem 70 mm od powierzchni słupa.

PKWiU 28.11.23-62.79