


Elementy uzupełniające


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	Ø mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
H - 585		Daszek na sztycę	50	0,03	Luzem



Stanowi zabezpieczenie stojaka dachowego przed wodą opadającą.

PKWiU 28.11.23-62.79


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	a mm	b mm	Ø mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
H-ZAC-LIN-003	ZLK - 3	Zacisk linowy kabłąkowy	15	7	3	0,009	Luzem
H-ZAC-LIN-006	ZLK - 6	Zacisk linowy kabłąkowy	26	8	6	0,018	Luzem
H-ZAC-LIN-008	ZLK - 8	Zacisk linowy kabłąkowy	30	9	8	0,029	Luzem
H-ZAC-LIN-010	ZLK - 10	Zacisk linowy kabłąkowy	34	11	10	0,060	Luzem
H-ZAC-LIN-012	ZLK - 12	Zacisk linowy kabłąkowy	42	14	12	0,121	Luzem
H-ZAC-LIN-016	ZLK - 16	Zacisk linowy kabłąkowy	50	18	16	0,150	Luzem



Zacisk przeznaczony jest do łączenia – zarabiania lin stalowych

PKWiU 28.11.23-62.79

Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	Ø mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 - 200	M 16	Hak nakrętkowy ocynkowany	16	0,40	Luzem
0 - 201	M 20	Hak nakrętkowy ocynkowany	20	0,70	Luzem

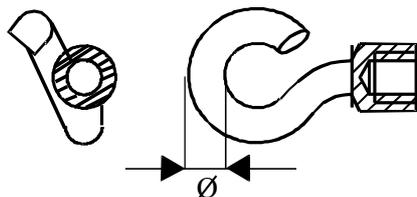

Wykorzystywany do zamocowania uchwyty odciągowej linii odgałęźnej przyłącza lub uchwyty przelotowego drugiego toru linii.

PKWiU 28.11.23-62.79