


z elastycznymi membranami

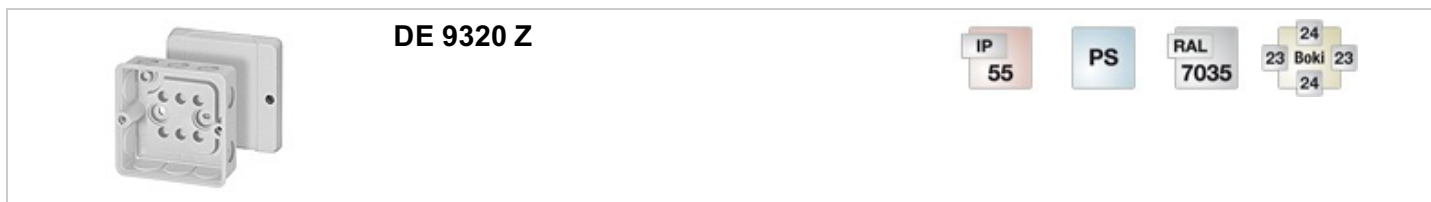


- bez zacisków
- 10 membran uszczelniających, zakres uszczelnienia $\varnothing$ 6,5-16 mm
- do instalacji osłoniętych
- kolor: szary, RAL 7035


Stopień ochrony:	IP 55
Materiał:	PS-polistyrol termoplast
Szerokość montażowa	59 mm
Wysokość montażowa	76 mm
Maks. głębokość montażowa	33 mm
Szerokość	88 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	47 mm
Masa	0,095 kg
według normy	IEC 60 670-22

Rysunki


Rysunek wymiarowy

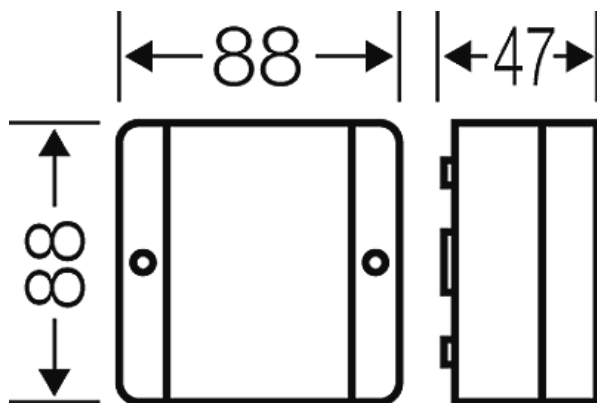

Dokładne wymiary

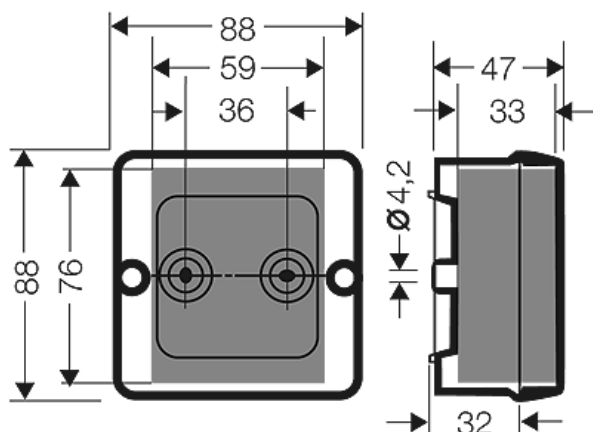

z elastycznymi membranami

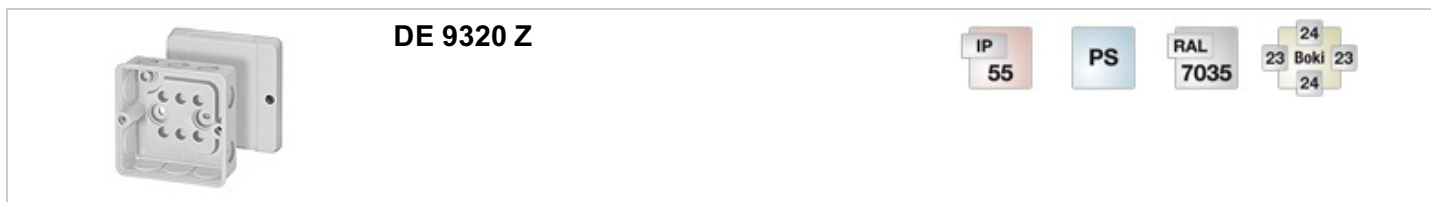

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 25 °C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne- próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK07 (2 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne