


*Konstrukcje linii NN i SN*


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	a mm	b mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 - 461	OB - 1/E	<i>Obejma OB-1/E</i>	130	215	1,40	Luzem
0 - 462	OB - 2/E	<i>Obejma OB-2/E</i>	135	225	1,55	Luzem
0 - 463	OB - 3/E	<i>Obejma OB-3/E</i>	150	260	1,65	Luzem
0 - 464	OB - 4/E	<i>Obejma OB-4/E</i>	265	260	1,95	Luzem
0 - 465	OB - 5/E	<i>Obejma OB-5/E</i>	160	270	1,85	Luzem
0 - 466	OB - 6/E	<i>Obejma OB-6/E</i>	165	285	1,95	Luzem
0 - 467	OB - 7/E	<i>Obejma OB-7/E</i>	170	300	2,10	Luzem
0 - 468	OB - 8/E	<i>Obejma OB-8/E</i>	175	315	2,20	Luzem
0 - 469	OB - 9/E	<i>Obejma OB-9/E</i>	185	330	2,30	Luzem
0 - 702	OB - 10/VE	<i>Obejma OB-10/VE</i>	200	370	2,50	Luzem
0 - 701	OB - 11/VE	<i>Obejma OB-11/VE</i>	210	390	2,60	Luzem
0 - 700	OB - 12/VE	<i>Obejma OB-12/VE</i>	240	420	3,00	Luzem

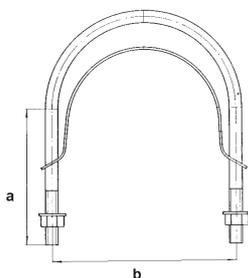

Stosowana do mocowania konstrukcji na słupach wirowych różnych typów.

PKWiU 28.11.23-62.71


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	R mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 - 470	OU - 1/E	<i>Obejma OU - 1/E</i>	200	2,30	Luzem
0 - 703	OU - 2/E	<i>Obejma OU - 2/E</i>	225	2,50	Luzem

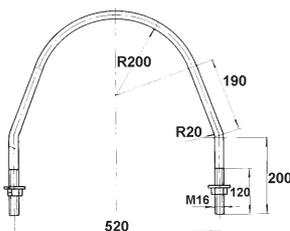

Przeznaczony do mocowania ustojów przy słupach wirowych.

PKWiU 28.11.23-62.71

Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	Ø mm	h mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 - 252	HU - 30	<i>Hak uniwersalny ocynkowany</i>	16	30	0,50	Luzem
0 - 249	HU - 70	<i>Hak uniwersalny ocynkowany</i>	16	70	0,60	Luzem

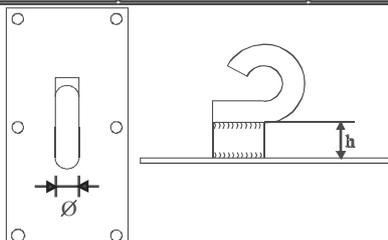

Stosowany do montażu przyłączy przy szczytach budynków.

PKWiU 28.11.23-62.71