




Saves Your Energy

KARTA PRODUKTU

26.1.2016

SL29.4

Nazwa:	Zacisk przebijający izolację Cu 2x1.5-25 mm ² i Al 2x10-35 mm ² , wielorozgałęźny
Typ:	SL29.4
GTIN:	6418677403682
Opis:	Zacisk SL 29.4 specjalnie zaprojektowany do użycia razem z zaciskami SLIP 22.1, SL 11.11, SL 11.118, SL 24, SL 16.24. Umożliwia wykonanie dwóch odgałęzień z jednego zacisku, każde zaciskane niezależną śrubą.
Opakowanie:	50/3150
Jednostka:	szt.

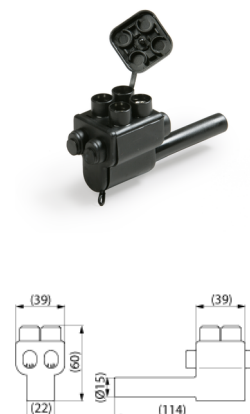

Specyfikacje techniczne

Napięcie probiercze	4 kV / 50 Hz / 1 min
Moment dokręcenia	15 Nm
Masa	0.15 kg
Przewód rozgałęźny mm ²	Al 2x(10-35) / Cu 2x(1.5-25)
Średnica żyły	3 ... 10.9 mm
Śruby imbusowe	M6
For conductor size	2 x (Al 10-35 / Cu 1.5-25)