

AUX38073



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Cu wej 3x70 [□] wyj 3x6x16 [□]	
Szary / Grey ●	82 120 002 (AUX38073)	
Prąd znamionowy / Current	175 A	
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors: Drut / Solid	wejście: (3x1) x 16 ... 70 mm ² wyjście: (3x6) x 2.5 ... 16 mm ²	
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	81 / 72 / 45 mm	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.	
Uwagi	Blok składa się z 3 odseparowanych części	



AUX38074N



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Cu wej 70 [□] wyj 10x16 [□]	
Niebieski / Blue ●	82 121 003 (AUX38074N)	
Prąd znamionowy / Current	175 A	
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors: Drut / Solid	wejście: 1 x 16 ... 70 mm ² wyjście: 10 x 2.5 ... 16 mm ²	
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	42 / 72 / 45 mm	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.	
Uwagi		



AUX38074PE



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Cu wej 70 [□] wyj 10x16 [□]	
Zielony / Green ●	82 122 005 (AUX38074PE)	
Prąd znamionowy / Current	175 A	
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors: Drut / Solid	wejście: 1 x 16 ... 70 mm ² wyjście: 10 x 2.5 ... 16 mm ²	
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	42 / 72 / 45 mm	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.	
Uwagi		



AUX38503



AUX38403



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Al/Cu wej 240 [□] wyj 6x50 [□]	Cu wej 240 [□] wyj 6x50 [□]
Szary / Grey	82 123 002 (AUX38503)	82 127 002 (AUX38403)
Niebieski / Blue	82 124 003 (AUX38503N)	82 128 003 (AUX38403N)
Zielony / Green	82 125 005 (AUX38503PE)	82 129 005 (AUX38403PE)
Czerwony / Red	82 126 001 (AUX38503R)	82 130 001 (AUX38403R)
Rodzaj przewodów / Wiring type	AL / CU	CU
Prąd znamionowy / Rated current	175 A	175 A
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors		
Wejścia / Inputs:	Drut / Solid 1 x 95 ... 240 mm ² Linka / Flexible 1 x 70 ... 185 mm ²	1 x 95 ... 240 mm ² 1 x 70 ... 185 mm ²
Wyjścia / Outputs:	Drut / Solid 6 x 10 ... 50 mm ² Linka / Flexible 6 x 6 ... 35 mm ²	6 x 10 ... 50 mm ² 6 x 6 ... 35 mm ²
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	103 / 45 / 51 mm	103 / 45 / 51 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.	5 szt.

AUX38504



AUX38404



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Al/Cu wej 240 [□] wyj 2x120 [□]	Cu wej 240 [□] wyj 2x120 [□]
Szary / Grey	82 131 002 (AUX38504)	82 135 002 (AUX38404)
Niebieski / Blue	82 132 003 (AUX38504N)	82 136 003 (AUX38404N)
Zielony / Green	82 133 005 (AUX38504PE)	82 137 005 (AUX38404PE)
Czerwony / Red	82 134 001 (AUX38504R)	82 138 001 (AUX38404R)
Rodzaj przewodów / Wiring type	AL / CU	CU
Prąd znamionowy / Rated current	350 A	400 A
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors		
Wejścia / Inputs:	Drut / Solid 1 x 95 ... 240 mm ² Linka / Flexible 1 x 70 ... 185 mm ²	1 x 95 ... 240 mm ² 1 x 70 ... 185 mm ²
Wyjścia / Outputs:	Drut / Solid 2 x 50 ... 120 mm ² Linka / Flexible 2 x 35 ... 95 mm ²	2 x 50 ... 120 mm ² 2 x 35 ... 95 mm ²
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	103 / 45 / 51 mm	103 / 45 / 51 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.	5 szt.

AUX38501



AUX38401



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Al/Cu		Cu	
	wej	wyj	wej	wyj
	25mm	6x50 [□]	25mm	2x120 [□]
Szary / Grey ●	82 139 002 (AUX38501)		82 143 002 (AUX38401)	
Niebieski / Blue ●	82 140 003 (AUX38501N)		82 144 003 (AUX38401N)	
Zielony / Green ●	82 141 005 (AUX38501PE)		82 145 005 (AUX38401PE)	
Czerwony / Red ●	82 142 001 (AUX38501R)		82 146 001 (AUX38401R)	
Rodzaj przewodów / Wiring type	AL / CU		CU	
Prąd znamionowy / Rated current	350 A		400 A	
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors				
Wejścia / Inputs:	1 x [4x20 ... 10x25 mm] 1 x [6x15.5x1 ... 6x24x1 mm]		1 x [4x20 ... 10x25 mm] 1 x [6x15.5x1 ... 6x24x1 mm]	
Wyjścia / Outputs:	6 x 10 ... 50 mm ² 6 x 6 ... 35 mm ²		6 x 10 ... 50 mm ² 6 x 6 ... 35 mm ²	
Wymiary zewnętrzne (A/B/C) / Dimensions	103 / 45 / 51 mm		103 / 45 / 51 mm	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.		5 szt.	

AUX38502




AUX38402





Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Al/Cu		Cu	
	wej	wyj	wej	wyj
	25mm	2x120 [□]	25mm	2x120 [□]
Szary / Grey ●	82 147 002 (AUX38502)		82 151 002 (AUX38402)	
Niebieski / Blue ●	82 148 003 (AUX38502N)		82 152 003 (AUX38402N)	
Zielony / Green ●	82 149 005 (AUX38502PE)		82 153 005 (AUX38402PE)	
Czerwony / Red ●	82 150 001 (AUX38502R)		82 154 001 (AUX38402R)	
Rodzaj przewodów / Wiring type	AL / CU		CU	
Prąd znamionowy / Rated current	350 A		400 A	
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors				
Wejścia / Inputs:	1 x [4x20 ... 10x25 mm] 1 x [6x15.5x1 ... 6x24x1 mm]		1 x [4x20 ... 10x25 mm] 1 x [6x15.5x1 ... 6x24x1 mm]	
Wyjścia / Outputs:	2 x 50 ... 120 mm ² 2 x 35 ... 95 mm ²		2 x 50 ... 120 mm ² 2 x 35 ... 95 mm ²	
Wymiary zewnętrzne (A/B/C) / Dimensions	103 / 45 / 51 mm		103 / 45 / 51 mm	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.		5 szt.	

PVB100




Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	1x25[□] / 2x16[□] / 3x10[□] / 2x16[□]
Szary / Grey ●	83 302 002
Dane prądowe / Wiring type	
Napięcie znamionowe / Rated voltage	690V
Prąd znamionowy / Current	101 A
Przekrój znamionowy / Cross connectors	
Wejścia / Inputs:	1x25 mm ² ; 1x16 mm ²
Wyjścia / Outputs:	2x16 mm ² ; 3x10 mm ²
Opakowanie zbiorcze / Collective package	1 szt.

PVB125



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	1x35[□] / 1x16[□] / 2x25[□] / 2x16[□]
Szary / Grey ●	83 302 002
Dane prądowe / Wiring type	
Napięcie znamionowe / Rated voltage	690V
Prąd znamionowy / Current	101 A
Przekrój znamionowy / Cross connectors	
Wejścia / Inputs:	1x25 mm ² ; 1x16 mm ²
Wyjścia / Outputs:	2x16 mm ² ; 3x10 mm ²
Opakowanie zbiorcze / Collective package	1 szt.

PVB230



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	1x95[□] / 2x35[□] / 8x16[□]
Szary / Grey ●	83 303 002
Dane prądowe / Wiring type	
Napięcie znamionowe / Rated voltage	690V
Prąd znamionowy / Current	232 A
Przekrój znamionowy / Cross connectors	
Wejścia / Inputs:	1x95 mm ² ; 2x35 mm ²
Wyjścia / Outputs:	8x16 mm ²
Opakowanie zbiorcze / Collective package	1 szt.


HLAK1p25



HLAK1p35



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	2x25 [□] /2x25 [□]	2x25 [□] / 2x35 [□]
Szary / Grey ●	83 305 002	83 305 002
Niebieski / Blue ●	83 305 003	83 305 003
Zielony / Green ●	83 305 005	83 305 005
Dane prądowe / Wiring type		
Napięcie znamionowe / Rated voltage	690V	690V
Prąd znamionowy / Current	100 A	100 A
Przekrój znamionowy / Cross connectors		
Wejścia / Inputs:	2x25 mm ²	1x25 mm ² ; 1x35 mm ²
Wyjścia / Outputs:	2x25 mm ²	1x25 mm ² ; 1x35 mm ²
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.	5 szt.

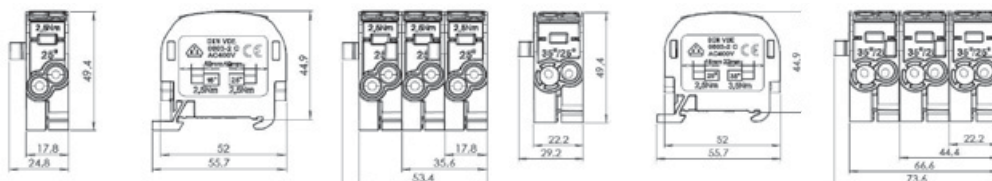

UVB100



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	2x25 [□] / 6x10 [□]
Szary / Grey ●	83 301 002
Niebieski / Blue ●	83 301 003
Zielony / Green ●	83 301 005
Dane prądowe / Wiring type	
Napięcie znamionowe / Rated voltage	690V
Prąd znamionowy / Current	100 A
Przekrój znamionowy / Cross connectors	
Wejścia / Inputs:	2x25 mm ²
Wyjścia / Outputs:	6x10 mm ²
Opakowanie zbiorcze / Collective package	3 szt.

