

M2x60F


# Multiwall



NEW!

Ø 60 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Pomarańczowy / Orange	33 160 008
Norma / Norm	PN-E-93208, PN-EN 60670-1:2005
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	71 mm
Głębokość / Depth (B)	63 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm
Stopień ochrony / IP Class	IP 20
Masa / Weight	55 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	24 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	Puszka jest wyposażona w 2 wyciągane półprzegrody z osłabieniem w dolnej części do przeprowadzania przewodów i 4 wkręty.
Osprzęt / Equipment	

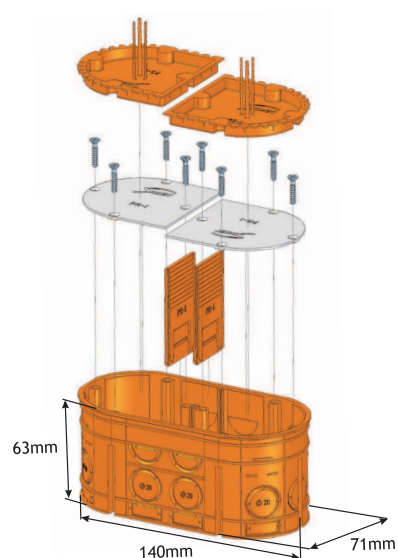

Puszka w wersji handlowej wyposażona jest w dwie demontowalne półprzegrody i 4 wkręty instalacyjne



Właściwe osadzenie puszki umożliwiają pokryw instalacyjne PS1.



Szereg wygodnych osłabień daje możliwość precyzyjnego wprowadzenia do puszek peszli i przewodów instalacyjnych.



Zamknięcie części puszki pokrywą stwarza możliwość wykorzystania jej jako puszki do umieszczenia elementów elektrycznych i elektronicznych z zamocowanym na zewnątrz elementem sterującym.



Zamknięta puszka pokrywą PM1 z puszki osprzętowej staje się puszką rozgałęźną. Zlicowane pokrywy pełnią funkcję estetyczną - nie tworząc wypukleń pod warstwą farby lub tapety.

M3x60F


# Multiwall




NEW!

Ø 60 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Pomarańczowy / Orange	33 167 008
Norma / Norm	PN-E-93208, PN-EN 60670-1:2005
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	71 mm
Głębokość / Depth (B)	63 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu / Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm
Stopień ochrony / IP Class	IP 20
Masa / Weight	80 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	16 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	



**Pokrywa zamykająca PM1** (przeznaczona do zamknięcia skrajnych - zewnętrznych pól puszki - przy opcji zastosowania jej jako puszki osprzętowej z powiększoną przestrzenią instalacyjną). Pokrywa umieszczona jest na poziomie górnego kołnierza puszki - przez co nie wystaje ponad poziom zamocowanej puszki.  
**Pokrywa zamykająca PM2** (przeznaczona do zamknięcia centralnej części - puszki, w komplecie z dwoma pokrywami PM1 cała przestrzeń puszki może być zamknięta).  
**Pokrywa sygnalizacyjna PS1 i PS2** (dwie pokrywy skrajne PS1 i jedna centralna PS2 pozwalają na zamknięcie przestrzeni puszki do wykonania prac tynkarskich).

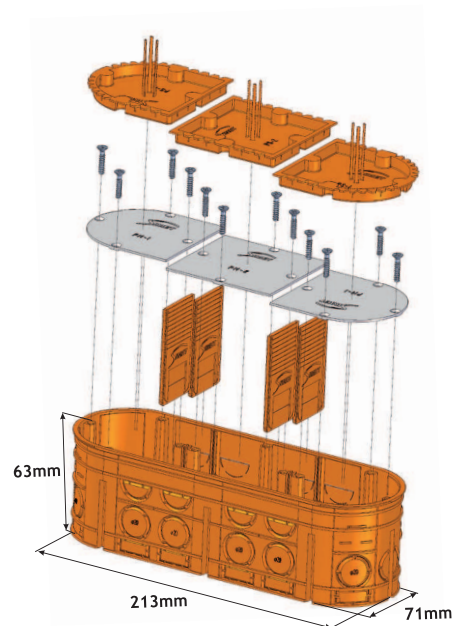

Puszka w wersji handlowej wyposażona jest w 4 demontowalne półprzegrody i 6 wkrętów do osprzętu lub pokryw PM1 i PM2.



Właściwe osadzenie puszki umożliwiające zamknięcie pokryw sygnalizacyjnych PS1 i PS2.



Szereg wygodnych osłabień daje możliwość precyzyjnego wprowadzenia do puszek peszli i przewodów instalacyjnych.



Zamknięcie części puszki pokrywami PM1 i PM2 stwarza możliwości - w różnych konfiguracjach wykorzystania jej jako puszki do umieszczenia elementów elektrycznych i elektronicznych z zamocowanym na zewnątrz elementem sterującym.



Zamknięta puszka pokrywami 2x PM1 i PM2 z puszki osprzętowej staje się puszką rozgałęźną. Zlicowane pokrywy pełnią funkcję estetyczną - nie tworząc wypukłości pod warstwą farby lub tapety.