




Specyfikacja Techniczna

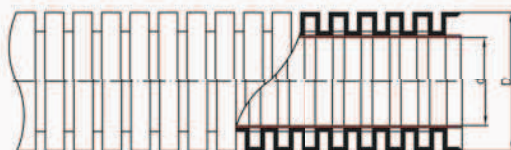

Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach - RODK

Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-24:2010	
	Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2010-02-2609	
PKWiU:	22.21.21.0	
Charakterystyka:	Rura dwuścienna z karbowaną ścianką zewnętrzną i wewnętrzną	
	Wypożyczona w linkę ułatwiającą wciąganie kabli	
	W zestawie złączka ZRD	
Zastosowanie:	Ochrona kabli w:	otwartych wykopach
		telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej
		miejscach o małych obciążeniach mechanicznych (chodniki, tereny zielone)
Materiał:	HDPE	
Odporność na ściskanie:	450N	
Typ:	Rura giętka	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-25°C ÷ 90°C	
Kolor:	Zewnętrzny:	czerwony lub niebieski
	Wewnętrzny:	czarny lub naturalny
Średnice zewnętrzne (mm):	40; 50; 75; 110; 160	
Długość odcinków:	25 mb; 50 mb	

Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach

Dostępne Rozmiary

Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach - RODK				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	dł. zw. (mb)
1	10599	Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach 40/32 - 50 mb - niebieska	RODK 40/32 - 50 N	50
2	10618	Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach 50/42 - 25 mb - czerwona	RODK 50/42 - 25 CZ	25
3	10619	Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach 50/42 - 25 mb - niebieska	RODK 50/42 - 25 N	25
4	10600	Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach 50/42 - 50 mb - czerwona	RODK 50/42 - 50 CZ	50
5	10601	Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach 50/42 - 50 mb - niebieska	RODK 50/42 - 50 N	50
6	10620	Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach 75/64 - 25 mb - czerwona	RODK 75/64 - 25 CZ	25
7	10621	Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach 75/64 - 25 mb - niebieska	RODK 75/64 - 25 N	25
8	10602	Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach 75/64 - 50 mb - czerwona	RODK 75/64 - 50 CZ	50
9	10603	Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach 75/64 - 50 mb - niebieska	RODK 75/64 - 50 N	50
10	10616	Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach 110/95 - 25 mb - czerwona	RODK 110/95 - 25 CZ	25
11	10617	Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach 110/95 - 25 mb - niebieska	RODK 110/95 - 25 N	25
12	10604	Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach 110/95 - 50 mb - czerwona	RODK 110/95 - 50 CZ	50
13	10605	Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach 110/95 - 50 mb - niebieska	RODK 110/95 - 50 N	50
14	10606	Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach 160/136 - 25 mb - czerwona	RODK 160/136 - 25 CZ	25
15	10607	Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach 160/136 - 25 mb - niebieska	RODK 160/136 - 25 N	25