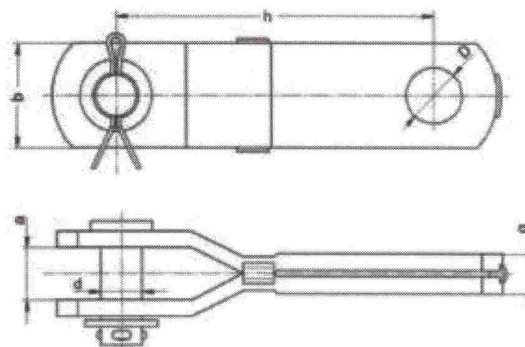
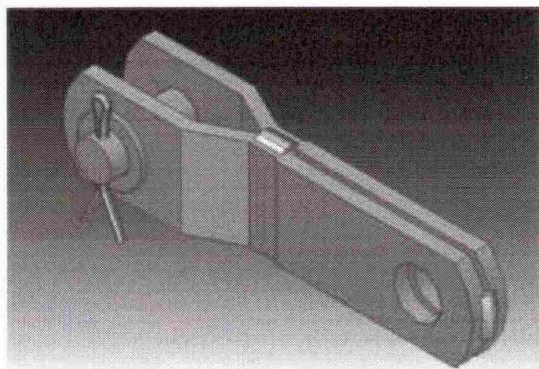


1.2.6 ŁĄCZNIKI JEDNOWIDLASTE NITOWE

BK 4104 do BK 4113

**Materiał:**

Stal ocynkowana ogniowo

Zastosowanie:

Łączniki przedłużające służą do regulacji długości zawieszenia przewodów.

Nr kat.	KTM	Typ	Wymiary [mm]						Obciążenie niszczące [kN]	Obciążenie prądowe [kA]	Masa [kg]
			h	d	D	g	a	b			
BK 4104	1131-690-516-150	ŁPJn 16/150	150	16	22	13	22	40	40	12	1,35
BK 4104/A	1131-690-516-200	ŁPJn 16/200	200	16	22	13	22	40	40	12	1,37
BK 4100	1131-690-820-150	ŁPJn 20/150	150	20	27	19	22	50	120	25	1,7
BK 4105	1131-690-820-300	ŁPJn 20/300	300	20	27	19	22	50	120	25	1,6
BK 4106	1131-690-820-320	ŁPJn 20/320	320	20	27	19	22	50	120	25	2,8
BK 4107	1131-690-820-400	ŁPJn 20/400	400	20	27	19	22	50	120	25	2,75
BK 4108	1131-690-820-450	ŁPJn 20/450	450	20	27	19	22	50	120	25	3,35
BK 4109	1131-690-820-600	ŁPJn 20/600	600	20	27	19	22	50	120	25	4,3
BK 4110	1131-690-820-700	ŁPJn 20/700	700	20	27	19	22	50	120	25	4,9
BK 4111	1131-690-820-850	ŁPJn 20/850	850	20	27	19	22	50	120	25	6
BK 4112/A	1131-690-820-900	ŁPJn 20/900	900	20	27	19	22	50	120	25	7,5
BK 4112	1131-690-820-1000	ŁPJn 20/1000	1000	20	27	19	22	50	120	25	8
BK 4113	1131-690-820-1100	ŁPJn 20/1100	1100	20	27	19	22	50	120	25	9