


Konstrukcje linii NN i SN


| Indeks wyrobu | Symbol     | Nazwa           | a<br>mm | b<br>mm | Ciężar<br>kg/szt | Ilość szt.<br>w opak. |
|---------------|------------|-----------------|---------|---------|------------------|-----------------------|
| 0 - 461       | OB - 1/E   | Obejma OB-1/E   | 130     | 215     | 1,40             | Luzem                 |
| 0 - 462       | OB - 2/E   | Obejma OB-2/E   | 135     | 225     | 1,55             | Luzem                 |
| 0 - 463       | OB - 3/E   | Obejma OB-3/E   | 150     | 260     | 1,65             | Luzem                 |
| 0 - 464       | OB - 4/E   | Obejma OB-4/E   | 265     | 260     | 1,95             | Luzem                 |
| 0 - 465       | OB - 5/E   | Obejma OB-5/E   | 160     | 270     | 1,85             | Luzem                 |
| 0 - 466       | OB - 6/E   | Obejma OB-6/E   | 165     | 285     | 1,95             | Luzem                 |
| 0 - 467       | OB - 7/E   | Obejma OB-7/E   | 170     | 300     | 2,10             | Luzem                 |
| 0 - 468       | OB - 8/E   | Obejma OB-8/E   | 175     | 315     | 2,20             | Luzem                 |
| 0 - 469       | OB - 9/E   | Obejma OB-9/E   | 185     | 330     | 2,30             | Luzem                 |
| 0 - 702       | OB - 10/VE | Obejma OB-10/VE | 200     | 370     | 2,50             | Luzem                 |
| 0 - 701       | OB - 11/VE | Obejma OB-11/VE | 210     | 390     | 2,60             | Luzem                 |
| 0 - 700       | OB - 12/VE | Obejma OB-12/VE | 240     | 420     | 3,00             | Luzem                 |



Stosowana do mocowania konstrukcji na słupach wirowych różnych typów.

PKWiU 28.11.23-62.71


| Indeks wyrobu | Symbol   | Nazwa           | R<br>mm | Ciężar<br>kg/szt | Ilość szt.<br>w opak. |
|---------------|----------|-----------------|---------|------------------|-----------------------|
| 0 - 470       | OU - 1/E | Obejma OU - 1/E | 200     | 2,30             | Luzem                 |
| 0 - 703       | OU - 2/E | Obejma OU - 2/E | 225     | 2,50             | Luzem                 |



Przeznaczony do mocowania ustojów przy słupach wirowych.

PKWiU 28.11.23-62.71

| Indeks wyrobu | Symbol  | Nazwa                      | Ø<br>mm | h<br>mm | Ciężar<br>kg/szt | Ilość szt.<br>w opak. |
|---------------|---------|----------------------------|---------|---------|------------------|-----------------------|
| 0 - 252       | HU - 30 | Hak uniwersalny ocynkowany | 16      | 30      | 0,50             | Luzem                 |
| 0 - 249       | HU - 70 | Hak uniwersalny ocynkowany | 16      | 70      | 0,60             | Luzem                 |

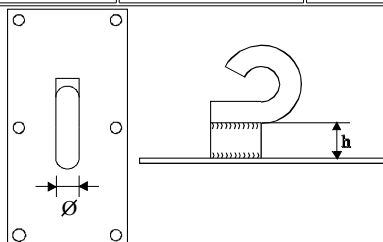

Stosowany do montażu przyłączy przy szczytach budynków.

PKWiU 28.11.23-62.71