

13. AKCESORIA ELEKTROINSTALACYJNE



RURY ELEKTROINSTALACYJNE AKCESORIA DO RUR SPIRALE NA PRZEWODY KANAŁY GRZEBIENIOWE UCHWYTY KABLOWE OPASKI

Rury elektroinstalacyjne przeznaczone są do izolacji oraz ochrony mechanicznej przewodów elektrycznych. Można układać je wewnątrz jak i na zewnątrz budynków jak również podtynkowo i natynkowo. Znajdują się one w klasie palności BiC3, posiadając status „samogasnących”.

Opaski kablowe służą przede wszystkim do mocowania przewodów, kabli lub innych akcesoriów elektrycznych. Produkowane są w dwóch kolorach (biały i czarny) w zakresie rozmiarów: szerokość (2,4 mm - 9 mm) oraz długość (75 mm - 780 mm). Różnego rodzaju akcesoria będące uzupełnieniem serii przystosowują się do różnych powierzchni montażowych.

Elektroinstalacyjne Kanały Grzebieniowe są stosowane przede wszystkim do połączeń kablowych w elektryce przemysłowej.

Produkowane są w rozmiarach od 25x30 mm do 120x80 mm przy stałej długości 2 m. Dla każdego wymiaru jest do wyboru mniejsza lub większa perforacja. Perforacje posiadają stałe rozmiary, pracują w zakresie temperatur od -15 °C do 60 °C, są odporne na kwasy, oleje, w przypadku uderzenia ciepła wytrzymują temperaturę do 960 °C.

Normy: EN 61386-1, EN 61386-23

WYSOKO ELASTYCZNE RURY SPIREX DO STOSOWANIA NA PRZEWODY ELEKTRYCZNE

Materiał PCV samogasnący
Temperatura pracy: od 5°C do 60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm²
Kolor: RAL 7035

Rury elektroinstalacyjne przeznaczone są do izolacji oraz ochrony mechanicznej przewodów elektrycznych, (są odporne na naprężenia, ścierania, promieniowania UV - wewnątrz gładkie) (IP64 wraz z akcesoriami)



Rurki Elektroinstalacyjne SPIREX - GUS 2311

Rozmiar wewnętrzny Ø	Rozmiar zewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
8	12,1	■	30	GUS8G
10	14,7	■	30	GUS10G
12	16,4	■	30	GUS12G
14	18,9	■	30	GUS14G
16	20,7	■	30	GUS16G
20	25,0	■	30	GUS20G
22	27,0	■	30	GUS22G
25	30,6	■	30	GUS25G
28	33,5	■	30	GUS28G
32	38,0	■	30	GUS32G
35	41,0	■	30	GUS35G
40	46,4	■	30	GUS40G
50	57,2	■	30	GUS50G
60	68,0	■	30	GUS60G

Materiał: PCV samogasnący
Temperatura pracy: od 5°C do 60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm²
Kolor: RAL 7035

Rury elektroinstalacyjne przeznaczone są do izolacji oraz ochrony mechanicznej przewodów elektrycznych, (są odporne na naprężenia, ścierania, promieniowania UV - wewnątrz gładkie) (IP64 wraz z akcesoriami)



Rurki Elektroinstalacyjne SPIREX - GUS 2311

Rozmiar wewnętrzny Ø	Rozmiar zewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
8	12,1	■	30	GUS8N
10	14,7	■	30	GUS10N
12	16,4	■	30	GUS12N
14	18,9	■	30	GUS14N
16	20,7	■	30	GUS16N
20	25,0	■	30	GUS20N
22	27,0	■	30	GUS22N
25	30,6	■	30	GUS25N
28	33,5	■	30	GUS28N
32	38,0	■	30	GUS32N
35	41,0	■	30	GUS35N
40	46,4	■	30	GUS40N
50	57,2	■	30	GUS50N
60	68,0	■	30	GUS60N



Normy: EN 61386-1, EN 61386-23

AKCESORIA DO ELASTYCZNYCH RUR SPIREX

Stopień ochrony: IP65
Temperatura pracy: od -5°C do 60 °C
Odporność mechaniczna: IK06 - IK10
Materiał odporny na promieniowanie UV
GLOW WIRE: 750° C
Kolor: RAL7035



Dławnica do połączenia z puszką (gwint PG)

gwint PG		SPIREX Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
PG11	→	12	■	50/1200	864.601
PG13,5	→	12	■	50/1200	864.603
	→	16	■	50/800	864.605
PG16	→	16	■	50/800	864.606
PG21	→	20	■	50/400	864.607
PG29	→	25	■	25/300	864.609
PG36	→	32	■	25/200	864.611



Dławnica do połączenia z puszką (gwint Metryczny)

gwint M		SPIREX Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
M16x1,5	→	10	■	50/1200	864.651
	→	12	■	50/1200	864.653
M20x1,5	→	16	■	50/800	864.655
M25x1,5	→	20	■	50/400	864.657
M32x1,5	→	25	■	25/300	864.659
M40x1,5	→	32	■	25/200	864.661
M50x1,5	→	40	■	15/120	864.663
M63x1,5	→	50	■	10/80	864.665



Przelotka z rurki sztywnej na rurkę SPIREX

Średnica rurki sztywnej Ø (mm)		Średnica SPIREX Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	→	12	■	50/800	864.716
		16	■	50/600	864.816
20	→	16	■	50/600	864.720
		20	■	50/400	864.820
25	→	20	■	50/400	864.725
		25	■	25/200	864.825
32	→	25	■	25/200	864.732
		32	■	20/160	864.832
		32	■	20/160	864.740
40	→	40	■	15/120	864.840
		40	■	15/120	864.750
50	→	50	■	10/80	864.850

Normy: EN 61386-1, EN 61386-22

**RURY ELEKTROINSTALACYJNE
GIĘTKIE IPCN 3321 (750N)**

Materiał: PCV samogasnący
Temperatura pracy: od 5°C do 60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm²
Kolor: RAL 7035
Samogasące używane we wszystkich
stopniach palności A - C3

**Rury elektroinstalacyjne IPCN 3321 (750N) SUPERLUB**

Rozmiar zewnętrzny Ø	Rozmiar wewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	10,7	■	100	IPCN16F*
20	14,1	■	100	IPCN20F*
25	18,2	■	50	IPCN25F*
32	24,2	■	25	IPCN32F*
40	32,4	■	25	IPCN40
50	41,2	■	25	IPCN50
63	50,6	■	20	IPCN63

Uwaga: Oznaczenie „F” - wersja z pilotem
Wewnątrz naoliwione w celu ulepszenia instalacji

ICE 3341 (750N)

Materiał: PVC
Kolor: RAL7037
Temperatura pracy: od -25°C do +60°C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5 cm²
Samogasące używane we wszystkich
stopniach palności A - C3

**Rury elektroinstalacyjne ICE 3341 (750N)**

Rozmiar zewnętrzny Ø	Rozmiar wewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.	Nr katalog.
16	10,7	■	50	ICE16	ICE16F
20	14,1	■	50	ICE20	ICE20F
25	18,2	■	50	ICE25	ICE25F
32	24,2	■	25	ICE32	ICE32F
40	32,4	■	25	ICE40	–
50	41,2	■	25	ICE50	–

Uwaga: Oznaczenie „F” - wersja z pilotem

IPS 2221 (320N)

Materiał: PVC
Kolor: RAL7037
Temperatura pracy: od -5°C do +60°C
Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm²
Samogasące używane we wszystkich
stopniach palności A - C3

**Rury elektroinstalacyjne IPS 2221 (320N)**

Rozmiar zewnętrzny Ø	Rozmiar wewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.	Nr katalog.
16	10,7	■	50	IPS16	IPS16F
20	14,1	■	50	IPS20	IPS20F
25	18,2	■	50	IPS25	IPS25F
32	24,2	■	25	IPS32	IPS32F
40	32,4	■	25	IPS40	–
50	41,2	■	25	IPS50	–

Uwaga: Oznaczenie „F” - wersja z pilotem

Normy: EN 61386-1, EN 61386-22

**ICTA 3422 (750N)
HALOGEN FREE**

Materiał: polypropylen, Kolor: RAL7035
Temperatura pracy: -5°C do +90°C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5 cm²
Samogasące używane we wszystkich
stopniach palności A - C3, bezhalogenowe

**Rury elektroinstalacyjne ICTA3422 (750N)**

Rozmiar zewnętrzny Ø	Rozmiar wewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	10,7	■	50	ICTA16
20	14,1	■	50	ICTA20
25	18,2	■	50	ICTA25
32	24,2	■	25	ICTA32
40	32,4	■	25	ICTA40
50	41,2	■	25	ICTA50

Normy: EN 61386-1, EN 61386-21

RURY ELEKTROINSTALACYJNE PROSTE - IRL 3321 (750N)

Materiał: PVC, Kolor RAL7035
Temperatura pracy: od -5°C do +60°C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5 cm²
Samogasące używane we wszystkich
stopniach palności A - C3



Rury elektroinstalacyjne IRL 3321 (750N)

Rozmiar zewnętrzny Ø	Rozmiar wewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	13,0	■	75	IRL16 FB
20	17,1	■	51	IRL20 FB
25	21,7	■	51	IRL25 FB
32	28,2	■	30	IRL32 FB
40	36,2	■	21	IRL40 FB
50	45,7	■	15	IRL50 FB
63	56,0	■	9	IRL63 FB

Uwaga: Oznaczenie „FB” końce rur przystosowane do połączeń, długość 3 m.

PROSTE - IRL 2221 (320N)


Materiał: PVC
Kolor: RAL7035
Temperatura pracy: od -5°C do +60°C
Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm²
Samogasące używane we wszystkich
stopniach palności A - C3



Rury elektroinstalacyjne IRL 3321 (750N)

Rozmiar zewnętrzny Ø	Rozmiar wewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	13,0	■	75	IRS16 FB
20	17,1	■	51	IRS20 FB
25	21,7	■	51	IRS25 FB
32	28,2	■	30	IRS32 FB
40	36,2	■	21	IRS40 FB
50	45,7	■	15	IRS50 FB

Uwaga: Oznaczenie „FB” końce rur przystosowane do połączeń, długość 3 m.

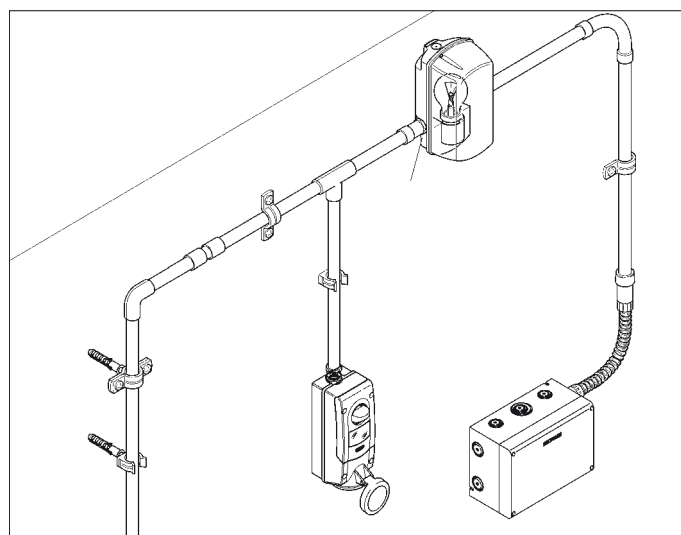

Normy: EN 61386-1, EN 61386-21
EN 50267-2-1

RURY ELEKTROINSTALACYJNE PROSTE - IRLHF 3343 (750N) BEZHAŁOGENOWE

Materiał: polyolefin
Temperatura pracy: od -25°C do +105°C
Wytrzymałość na ucisk: 750N/5 cm²
Samogasące używane we wszystkich
stopniach palności A - C3, bezhalogenowe



Rury elektroinstalacyjne IRLHF 3343 (750N)

Rozmiar zewnętrzny Ø	Rozmiar wewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	12,4	■	75	IRLHF16FB
20	16,0	■	51	IRLHF20FB
25	20,5	■	51	IRLHF25FB
32	27,0	■	30	IRLHF32FB
40	34,4	■	21	IRLHF40FB
50	43,8	■	15	IRLHF50FB

Uwaga: Oznaczenie „FB” końce rur przystosowane do połączeń, długość 3 m.

PROSTE - IRLHF 2343 (320N) BEZHAŁOGENOWE

Materiał: polyolefin
Temperatura pracy: od -25°C do +105°C
Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm²
Samogasące używane we wszystkich
stopniach palności A - C3, bezhalogenowe



Rury elektroinstalacyjne IRSHF 2343 (320N)

Rozmiar zewnętrzny Ø	Rozmiar wewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	13,0	■	75	IRSHF16FB
20	17,1	■	51	IRSHF20FB
25	21,7	■	51	IRSHF25FB
32	28,2	■	30	IRSHF32FB
40	36,2	■	21	IRSHF40FB
50	45,7	■	15	IRSHF50FB

Uwaga: Oznaczenie „FB” końce rur przystosowane do połączeń, długość 3 m.

Normy: EN 61386-1, EN 61386-21
EN 60423

AKCESORIA DO MONTAŻU RUR

Stopień ochrony: IP40
Temperatura pracy: od -5 °C do 60 °C
Odporność mechaniczna: IK06 - IK10
Materiał odporny na promieniowanie UV
GLOW WIRE: 750° C
Kolor: RAL7035



Kolanko kontrolne

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	■	50/1200	860.1116/G
20	■	50/600	860.1120/G
25	■	50/2400	860.1125/G
32	■	25/200	860.1132/G



Trójnik

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	■	50/800	860.1216/G
20	■	50/400	860.1220/G
25	■	25/300	860.1225/G
32	■	20/160	860.1232/G



Kolanko

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	■	50/800	862.916/G
20	■	50/400	862.920/G
25	■	25/200	862.925/G
32	■	25/100	862.932/G
40	■	15/60	862.940/G
50	■	10/40	862.950/G



Złączka

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	■	100/1200	862.1016/G
20	■	100/800	862.1020/G
25	■	50/600	862.1025/G
32	■	50/300	862.1032/G
40	■	20/160	862.1040/G
50	■	20/120	862.1050/G



Złączka przeźroczysta

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Opakowanie	Nr katalog.
16	100/2000	MFL16
20	100/2000	MFL20
25	100/700	MFL25
32	100/400	MFL32
40	300	MFL40
50	150	MFL50

Normy: EN 61386-1, EN 61386-21
EN 60423

AKCESORIA DO MONTAŻU RUR

Stopień ochrony: IP65
Temperatura pracy: od -5 °C do +60 °C
Odporność mechaniczna: IK06 - IK10
Materiał odporny na promieniowanie UV
GLOW WIRE: 750° C
Kolor: RAL7035



Złączka do połączenia z puszką

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Otwór Ø (mm)	Gwint	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	→	16-18	■	50/800	864.516
20	→	20-22	■	50/600	864.520
25	→	25-28	■	50/400	864.525
32	→	32-35	■	25/300	864.532
40	→	40-44	■	25/200	864.540
50	→	50-54	■	15/120	864.550



Kolanko 90°

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	■	50/600	864.216
20	■	50/400	864.220
25	■	25/200	864.225
32	■	25/100	864.232
40	■	15/60	864.240
50	■	10/40	864.250



Kolanko elastyczne 90°

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	■	50	864.2016
20	■	50	864.2020
25	■	50	864.2025
32	■	25	864.2032
40	■	25	864.2040
50	■	15	864.2050



Złączka

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	■	50/800	864.316
20	■	50/600	864.320
25	■	50/400	864.325
32	■	25/200	864.332
40	■	20/160	864.340
50	■	10/80	864.350

Normy: EN 61386-1, EN 61386-21
EN 60423

AKCESORIA DO MONTAŻU RUR

Temperatura pracy: od -15 °C do +60 °C
Materiał: odporny na promieniowanie UV
GLOW WIRE: 750° C
Kolor: RAL7035



Zacisk przesuwny, z możliwością bocznego połączenia

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	■	100/1000	860.1316/G
20	■	100/1000	860.1320/G
25	■	100/1000	860.1325/G
32	■	100/800	860.1332/G
40	■	50/400	860.1340/G
50	■	25/250	860.1350/G



Zacisk przesuwny z kołkiem rozporowym

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	■	100/1000	860.2016
20	■	100/1000	860.2020
25	■	100/800	860.2025
32	■	50/500	860.2032



Zacisk przesuwny „klik”

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	■	100/1000	860.1516
20	■	100/1000	860.1520
25	■	100/800	860.1525
32	■	50/500	860.1532
40	■	50/400	860.1540
50	■	25/250	860.1550



Zacisk z regulacją

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Zakres Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16-20	14-22	■	100/1200	860.01620
25-32	23-35	■	50/600	860.02532
40-50	38-50	■	40/320	860.04050



Zaciski kłamrowe

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
13-32	■	100/1000	860.1616
40-63	■	100/500	860.1640

Normy: EN 61386-1, EN 61386-21
EN 60423

AKCESORIA DO MONTAŻU RUR

Provozní teplota: od -15 °C do +60 °C
Materiał: wykonane z blachy ocynkowanej



Klamry metalowe z gwintem M6 na podstawie

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Opakowanie	Nr katalog.
10-11	100/1000	820.610
12-13	100/1000	820.612
14-15	100/1000	820.614
16-17	100/1000	820.616
19-20	100/1000	820.620
21-22	100/1000	820.622
25-26	100/1000	820.625
28-29	100/1000	820.628
31-32	100/1000	820.632
38-40	100/1000	820.640
48-50	50/400	820.650



Pół-zacisk metalowy

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Opakowanie	Nr katalog.
10-11	200/1000	820.710
12-13	200/1000	820.712
14-15	200/1000	820.714
16-17	100/1000	820.716
19-20	100/1000	820.720
21-22	100/1000	820.722
25-26	100/1000	820.725



Zacisk

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Opakowanie	Nr katalog.
10-11	100/1000	820.810
12-13	100/1000	820.813
16-17	100/1000	820.816
19-20	100/1000	820.819
21-22	100/1000	820.822
25-26	100/1000	820.826
28-29	100/1000	820.828
31-32	100/1000	820.832
38-40	100/1000	820.838
48-50	50/500	820.850

Normy: EN 50085-1, EN 50085-2-3

KANAŁY GRZEBIENIOWE PERFOROWANE

W komplecie z wieczkiem

Kolor: szary RAL7030

Długość kanału: 2 m

Temperatura pracy: od -15°C do 60 °C



Kanały grzebieniowe					
Wymiary v x š	Wysokość kanalu	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.	
				stand. perforacja	gęsta perforacja
25x30	17,5	■	58	874.2530	874.R2530
25x40	27,5	■	48	874.2540	874.R2540
25x60	46	■	34	874.2560	874.R2560
25x80	66	■	28	874.2580	874.R2580
40x30	17,5	■	38	874.4030	874.R4030
40x40	27,5	■	30	874.4040	874.R4040
40x60	46	■	22	874.4060	874.R4060
40x80	66	■	36	874.4080	874.R4080
60x40	27,5	■	40	874.6040	874.R6040
60x60	46	■	32	874.6060	874.R6060
60x80	66	■	24	874.6080	874.R6080
80x40	27,5	■	32	874.8040	874.R8040
80x60	46	■	24	874.8060	874.R8060
80x80	66	■	16	874.8080	874.R8080
100x40	27,5	■	24	874.0040	874.R0040
100x60	46	■	20	874.0060	874.R0060
100x80	66	■	16	874.0080	874.R0080
120x40	27,5	■	20	874.0240	874.R0240
120x60	46	■	14	874.0260	874.R0260
120x80	66	■	12	874.0280	874.R0280

SPIRALE OCHRONNE**Spirale ochronne na przewody**

Rozmiar zewnątrzny Ø	Rozmiar wewnętrzny Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
3	5	■	25/700	865.603
4	6	■	25/600	865.604
6	8	■	25/500	865.606
8	10	■	25/400	865.608
10	12	■	25/200	865.610
12	14	■	20/160	865.612
14	16	■	20/120	865.614

Normy: EN 50146

TAŚMY KABLOWEMateriał: PA6.6 odporny na promieniowanie UV
(tylko w czerni) 150 godzin. QUV-B-ISO4892

Temperatura: od -40 °C do 85 °C

GLOW WIRE: 650 °C

Bezhalogenowe



Taśmy kablowe						
Wymiary (mm)	Zakres Ø mm	Wytrzymałość kg	Opakowanie	Nr katalog.		*
				■	Kolor	
2,4x75	0,75-15	6,12	100/2000	839.42080	839.52080	
2,5x95	1-21	8,16	100/2000	839.42100	839.52100	
2,5x135	1-32	8,16	100/2000	839.42120	839.52120	
2,6x160	1-40	8,16	100/2000	839.42160	839.52160	
2,6x200	1-50	8,16	100/2000	839.42200	839.52200	
3,6x140	2-35	13,26	100/2000	839.43140	839.53140	
3,6x200	2-50	13,26	100/2000	839.43200	839.53200	
3,6x290	2-80	13,26	100/2000	839.43300	839.53300	
3,6x370	2-103	13,26	100/2000	839.43370	839.53370	
4,8x180	2-45	22,44	100/2000	839.44190	839.54190	
4,8x200	3-50	22,44	100/2000	839.44200	839.54200	
4,8x250	3-68	22,44	100/2000	839.44250	839.54250	
4,8x290	3,5-79	22,44	100/2000	839.44300	839.54300	
4,8x360	3,5-103	22,44	100/2000	839.44370	839.54370	
4,8x430	3,5-115	22,44	100/2000	839.44430	839.54430	
7,8x180	3,5-45	55,8	100/2000	839.47200	839.57200	
7,8x300	4-80	55,8	100/2000	839.47290	839.57290	
7,8x365	8-100	55,8	100/2000	839.47370	839.57370	
9x780	32-233	71,4	100/1000	839.47780	839.57780	
12,5x1000	302	110,0	50/1000	839.481000	839.581000	

* odporny na promieniowanie UV (tylko w czerni) 150 godzin. QUV-B-ISO4892


TAŚMY KABLOWEMateriał: PA12 odporny na promieniowanie UV
(tylko w czerni) 400 godzin. QUV-B-ISO4892

Temperatura pracy: -40 °C do 85 °C

GLOW WIRE: 650 °C, bezhalogenowe



Taśmy kablowe					
Wymiary (mm)	Zakres Ø mm	Wytrzymałość kg	Opakowanie	Kolor	Nr katalog.
6x115	4-25	25	100/2000	■	839.39/6115
6x175	10-45	28	100/2000	■	839.39/6175
9x120	4-22	48	100/2000	■	839.39/9120
9x180	10-42	48	100/2000	■	839.39/9180
9x265	30-60	51	100/2000	■	839.39/9260
9x360	30-93	51	100/2000	■	839.39/9350

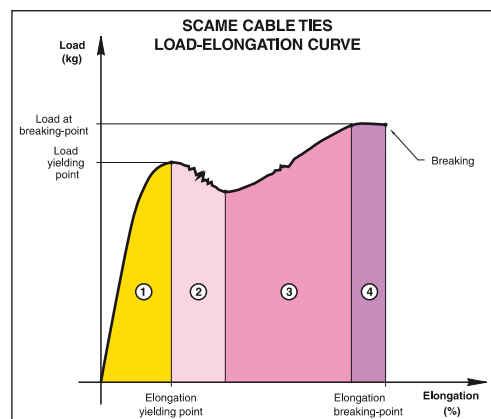

Normy: EN 50085-1, EN 50085-2-3

ZACISK KABLOWY Z GWOŹDZIEM




Okrągłe

Średnica przewodu Ø mm	Rozmiar	Opakowanie	Nr katalog.	
			Kolor	
3-4	1,8x18	100/5000	830.30/3-4	830.30/3-4G
5	2x21	100/5000	830.30/5	830.30/5G
6	2x21	100/5000	830.30/6	830.30/6G
7	2x21	100/5000	830.30/7	830.30/7G
8	2x21	100/5000	830.30/8	830.30/8G
10	2x27	100/5000	830.30/10	830.30/10G
12	2x27	100/3000		830.30/12G
14	2x27	100/3000		830.30/14G
16	2x35	100/5000		830.30/16G
19	2,5x40	100/3000		830.30/19G
22	2,5x40	100/1000		830.30/22G
26	2,7x50	100/1000		830.30/26G
28	2,7x60	100/1000		830.30/28G
32	2,7x60	100/1000		830.30/32G

TYP LISTWY DIN Ω

Materiał: Panel malowany proszkowo



Listwa DIN

Rozmiar	Opakowanie	Nr katalog.
35 x 7,5 x 100 x 1,0	1/1	865.0010
35 x 7,5 x 200 x 1,0	1/1	865.0020
35 x 7,5 x 300 x 1,0	1/1	865.0030
35 x 7,5 x 400 x 1,0	1/1	865.0040
35 x 7,5 x 500 x 1,0	1/1	865.0050
35 x 7,5 x 1000 x 1,0	1/1	865.00100

Normy: EN 50146

AKCESORIA DO TAŚM KABLOWYCH



Samoprzylepny uchwyt do mocowania

Opis	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
28,5 x 28,5		100/1000	839.39/100

* max. szerokość taśmy 4,8 mm



Uchwyt na otwór taśmy

Średnica otworu	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
Ø 7-8 mm, długość 40 mm		100/1000	839.39/101

* max. szerokość taśmy 9 mm



Siodełko do zaciskania taśm

Otwór Ø	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
Max. 6,4 mm, grubość panelu max. 3 mm		100/1000	839.39/102


* max. szerokość taśmy 4,8 mm



Siodełko do zaciskania taśm

Opis	Wymiary	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
Otwór na wkręt M4	15,5 x 22x5		100/1000	839.39/103

* max. szerokość taśmy 4,8 mm



Kleszcze zaciskające

Opis	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
Dla wszystkich rodzajów taśm		1/20	839.39/104