




Specyfikacja Techniczna

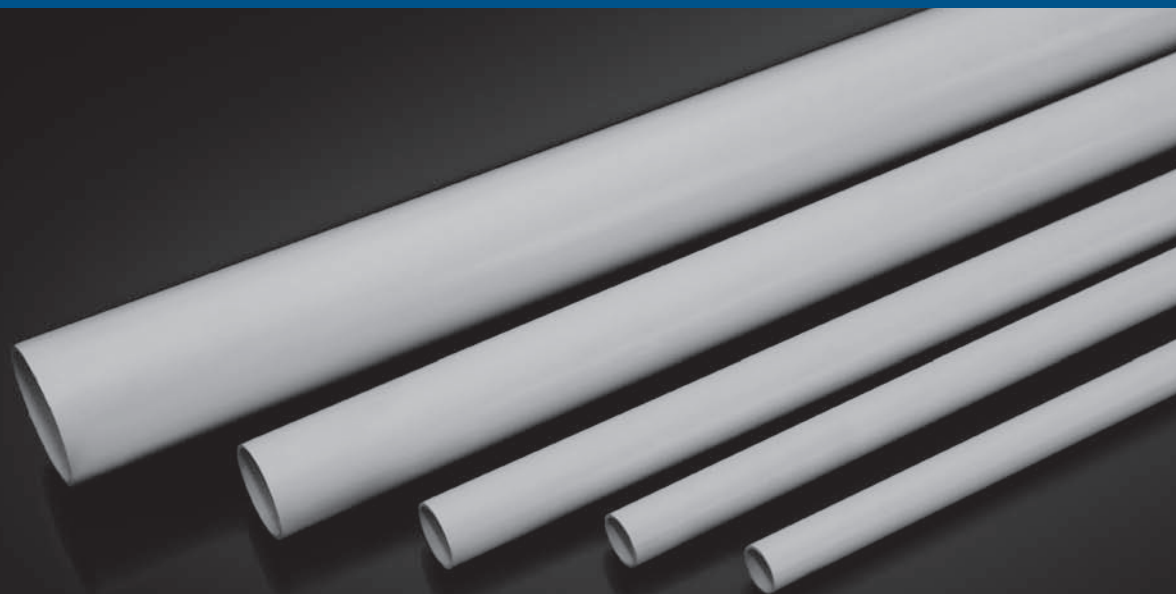

Rura elektroinstalacyjna sztywna PCV 750N - RS

	Dyrektywa UE 2006/95/WE	
Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-21:2010	
	PN-EN 61386-1:2011	
PKWiU:	22.21.21.0	
Charakterystyka:	Rura sztywna, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca	
	Odnacza się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach ciągłego narażenia na promieniowanie UV	
Zastosowanie:	Instalacje:	naścienne (zewnątrzne i wewnętrzne)
		podtynkowe
		ściany gipsowe
	Zalecane stosowanie :	miejsca o podwyższonym zagrożeniu pożarowym
		budynki użyteczności publicznej
		budynki o konstrukcji drewnianej
	strychy i poddasza	
Przeznaczenie:	Zabezpieczenie instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle przed:	czynniki mechanicznymi
		wilgocią
Materiał:	PCV	
Odporność na ściskanie:	750N	
Typ:	Rura sztywna	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-20°C ÷ 50°C	
Kolor*:	Biały	
Średnice zewnętrzne (mm):	13; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 40; 47; 50	
Długość odcinków:	3 mb	
*inne kolory na zamówienie		

Dostępne Rozmiary

Rura elektroinstalacyjna sztywna PCV 750N - RS				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	(szt.)/ (opak.)
1	10766	Rura elektroinst. sztywna RS 13 - 3 m	RS 13	20
2	10767	Rura elektroinst. sztywna RS 16 - 3 m	RS 16	20
3	10768	Rura elektroinst. sztywna RS 18 - 3 m	RS 18	20
4	10769	Rura elektroinst. sztywna RS 20 - 3 m	RS 20	20
5	10770	Rura elektroinst. sztywna RS 22 - 3 m	RS 22	20
6	10771	Rura elektroinst. sztywna RS 25 - 3 m	RS 25	20
7	10772	Rura elektroinst. sztywna RS 28 - 3 m	RS 28	20
8	10773	Rura elektroinst. sztywna RS 32 - 3 m	RS 32	10
9	10774	Rura elektroinst. sztywna RS 37 - 3 m	RS 37	10
10	10775	Rura elektroinst. sztywna RS 40 - 3 m	RS 40	10
11	10776	Rura elektroinst. sztywna RS 47 - 3 m	RS 47	10
12	10777	Rura elektroinst. sztywna RS 50 - 3 m	RS 50	10