

Jakość, na którą Cię stać

EasyPact CVS

Nowa seria wyłączników i rozłączników kompaktowych do 630 A

- > Doskonałe parametry techniczne
- > Regulowane charakterystyki
- > Akcesoria zgodne z serią NSX
- > Dobra cena



$$I_{cs} = 100\% I_{cu}$$



EasyPact CVS



Ponad 50 lat doświadczenia...

Nowa seria wyłączników kompaktowych EasyPact CVS została stworzona specjalnie z myślą o dopasowaniu się do potrzeb rynku w zakresie prądów do 630 A. Wysoka jakość wykonania w połączeniu z doskonałymi parametrami technicznymi i przystępną ceną powoduje, że wyłączniki te stają się bezkonkurencyjne w zakresie ochrony instalacji i kabli przed przeciążeniami i zwarciami.



Stać Cię na jakość! ●

> $I_{CS}=100\%I_{CU}$

36 i 50 kA znamionowej zdolności łączeniowej gwarantują bezpieczeństwo zarówno w budownictwie jak i przemyśle. Parametr $I_{CS}=100\%I_{CU}$, oznaczający wytrzymałość aparatu podczas załączania na zwarcie, gwarantuje niezawodność w każdej zaistniałej sytuacji.

> Regulowane charakterystyki wyzwalania

Wszystkie wyłączniki posiadają regulowane charakterystyki czasowo-prądowe. W zależności od rodzaju wyzwalacza możliwa jest regulacja w zakresie od 0,7 do 1 (wyzwalacze TMD - termomagnetyczne) lub 0,5 do 1 (wyzwalacze ETS - elektroniczne) krotności prądu znamionowego. Pozwala to na idealne dopasowanie się do potrzeb instalacji, gwarancję zachowania selektywności oraz możliwość dokonywania drobnych korekt bez konieczności wymiany całego wyłącznika.



Trwałość i niezawodność

Dzięki specjalnej konstrukcji rotujących, dwuprzerwowych styków głównych wyłączniki EasyPact CVS charakteryzują się zdolnością ograniczania prądów zwarciovych. Umożliwia to zwiększenie wytrzymałości i wydłużenie żywotności aparatu. Ponadto taka konstrukcja zmniejsza wartości temperatur i sił elektrodynamicznych w stosunku do klasycznych konstrukcji wyłączników występujących w tradycyjnych instalacjach.




Akcesoria
kompatybilne
z serią
wyłączników
kompaktowych
NSX


Uniwersalność

Wszystkie akcesoria dla wyłączników EasyPact CVS są kompatybilne z akcesoriami stosowanymi w serii NSX. Zgodność numerów katalogowych gwarantuje uniwersalność oraz łatwość doboru. Ponadto obie serie wyłączników charakteryzują się takimi samymi wymiarami zewnętrznymi, rozstawami śrub montażowych i przyłączy.


Ośłony zacisków

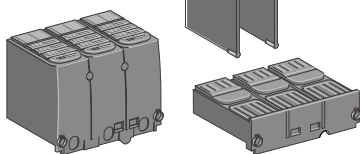


Przyłącza

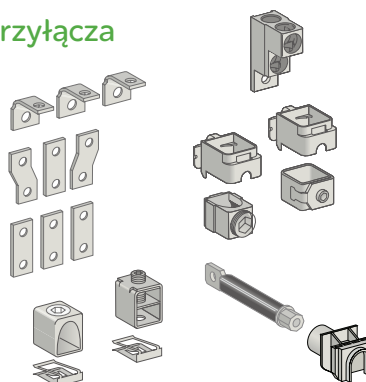


Styki pomocnicze i wyzwacze napięciowe




Napędy obrotowe

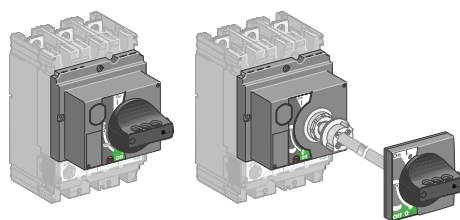

Moduły różnicowo-prądowe (VigiCVS)




Napędy silnikowe



Wyłączniki kompaktowe EasyPact CVS100/160/250F (36 kA 380/415 V)

Wyłączniki EasyPact CVS100/160/250F

Wyzwalacz termo-magnetyczny (TM-D) do ochrony instalacji i kabli



EasyPact CVS100F (36 kA przy 380/415 V)

Prąd znamionowy	3P 3d	4P 4d
TM16D	LV510330	LV510350
TM25D	LV510331	LV510351
TM32D	LV510332	LV510352
TM40D	LV510333	LV510353
TM50D	LV510334	LV510354
TM63D	LV510335	LV510355
TM80D	LV510336	LV510356
TM100D	LV510337	LV510357

EasyPact CVS160F (36 kA przy 380/415 V)

Prąd znamionowy	3P 3d	4P 4d
TM100D	LV516331	LV516351
TM125D	LV516332	LV516352
TM160D	LV516333	LV516353


EasyPact CVS250F (36 kA przy 380/415 V)

Prąd znamionowy	3P 3d	4P 4d
TM160D	LV525331	LV525351
TM200D	LV525332	LV525352
TM250D	LV525333	LV525353

Rozłączniki kompaktowe EasyPact CVS100/160/250NA

Rozłączniki EasyPact CVS100/160/250NA

Rozłącznik



EasyPact CVS100NA

Prąd znamionowy	3P	4P
100	LV510425	LV510426

EasyPact CVS160NA

Prąd znamionowy	3P	4P
160	LV516425	LV516426

EasyPact CVS250NA

Prąd znamionowy	3P	4P
250	LV525425	LV525426

Akcesoria dla wyłączników i rozłączników kompaktowych EasyPact CVS100/160/250

Wyzwalacze napięciowe i styki pomocnicze

Uniwersalne styki pomocnicze (przemienne)


DB112254		OF lub SD lub SDE lub SDV	29450
		Adapter SDE, niezbędny dla wyzwalaczy TM, MA *	LV429451

Wyzwalacze napięciowe


DB111454		AC	Napięcie	Wyzwalacz wzrostowy - MX	Wyzwalacz zanikowy - MN
			24 V 50/60 Hz	LV429384	LV429404
			48 V 50/60 Hz	LV429385	LV429405
			110-130 V 50/60 Hz	LV429386	LV429406
			220-240 V 50/60 Hz i 208-277 V 60 Hz	LV429387	LV429407
			380-415 V 50 Hz i 440-480 V 60 Hz	LV429388	LV429408

Napędy obrotowe

Montowane bezpośrednio na aparacie z możliwością blokady na kłódkę


DB112259		Z czarnym pokrętkiem	LV429337
		Z żółtą podstawą i czerwonym pokrętkiem	LV429339

Przedłużane - montowane na drzwiach rozdzielnic z możliwością blokady na kłódkę

DB112260		Z czarnym pokrętkiem	LV429338
		Z żółtą podstawą i czerwonym pokrętkiem	LV429340


Napędy silnikowe

Napęd silnikowy wyposażony w adapter SDE

DB12554		AC	Napięcie	MT100/160	MT250
			48-60 V 50/60 Hz	LV429440	LV431548
			110-130 V 50/60 Hz	LV429433	LV431540
			220-240 V 50/60 Hz i 208-277 V 60 Hz	LV429434	LV431541
			380-415 V 50/60 Hz i 440-480 V 60 Hz	LV429435	LV431542

Elementy montażowe i przyłączeniowe

Płyta montażowa na szynę DIN

DB112739		Na 1 wyłącznik	LV429305


* - element niezbędny aby realizować funkcję SDE (wskazania: stany wyzwolenia w wyniku przeciążenia lub zwarcia)

Wyłączniki kompaktowe EasyPact CVS400/630N (50 kA 380/415 V)

Wyłączniki EasyPact CVS400/630N

Wyzwalacz elektroniczny (ETS2.3) do ochrony instalacji i kabli (LSOI)

DB400021




		3P 3d	4P 3d, 4d, 3d + N/2
EasyPact CVS400N (50 kA przy 380/415 V)	400 A	LV540510	LV540511
EasyPact CVS630N (50 kA przy 380/415 V)	630 A	LV563510	LV563511

Rozłączniki kompaktowe EasyPact CVS400/630NA

Rozłączniki EasyPact CVS400/630NA

DB400023



	3P	4P
EasyPact CVS400NA	LV540400	LV540401
EasyPact CVS630NA	LV563400	LV563401

Akcesoria dla wyłączników i rozłączników kompaktowych EasyPact CVS400/630

Wyzwalacze napięciowe i styki pomocnicze

Uniwersalne styki pomocnicze (przemienne)

E10609



OF lub SD lub SDE lub SDV

Adapter SDE, niezbędny dla wyzwalaczy TM, ETS2.3*

29450

LV540050

Wyzwalacze napięciowe

E10609




	Napięcie	Wyzwalacz wzrostowy - MX	Wyzwalacz zanikowy - MN
AC	24 V 50/60 Hz	LV429384	LV429404
	48 V 50/60 Hz	LV429385	LV429405
	110-130 V 50/60 Hz	LV429386	LV429406
	220-240 V 50/60 Hz i 208-277 V 60 Hz	LV429387	LV429407
	380-415 V 50 Hz i 440-480 V 60 Hz	LV429388	LV429408

Napędy obrotowe

Montowane bezpośrednio na aparacie z możliwością blokady na kłódkę

E10611



Z czarnym pokrętkiem


LV432597

Z żółtą podstawą i czerwonym pokrętkiem

LV432599

Przedłużane - montowane na drzwiach rozdzielnic z możliwością blokady na kłódkę

E10612



Z czarnym pokrętkiem

LV432598


Z żółtą podstawą i czerwonym pokrętkiem

LV432600

Napędy silnikowe

Napęd silnikowy

DB111475



	Napięcie	MT400-630
AC	48-60 V 50/60 Hz	LV432639
	110-130 V 50/60 Hz	LV432640
	220-240 V 50/60 Hz i 208-277 V 60 Hz	LV432641
	380-415 V 50 Hz	LV432642
	440-480 V 60 Hz	LV432647
Licznik operacji		LV432648

* - element niezbędny aby realizować funkcję SDE (wskazania: stany wyzwolenia w wyniku przeciążenia lub zwarcia)

Make the most of your energySM



Poznaj zalety Nowych Wyłączników EasyPact CVS
odwiedzając stronę www.schneider-electric.com

Ściągnij broszurę EasyPact CVS i weź udział
w losowaniu iPada 2. Zarejestruj się na
www.SEreply.com i wprowadź kod **22110P**.

Schneider Electric
Polska Sp. z o.o.

ul. Ilżecka 24, 02-135 Warszawa

Centrum Obsługi Klienta
+48 801 171 500
+48 22 511 84 64
poland.helpdesk@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com

PD4PLKATKT56516