


Rozłączniki bezpiecznikowe D02

IEC/EN60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC 60269-1,
IEC 60269-3, VDE 0660-100, VDE 0660-107

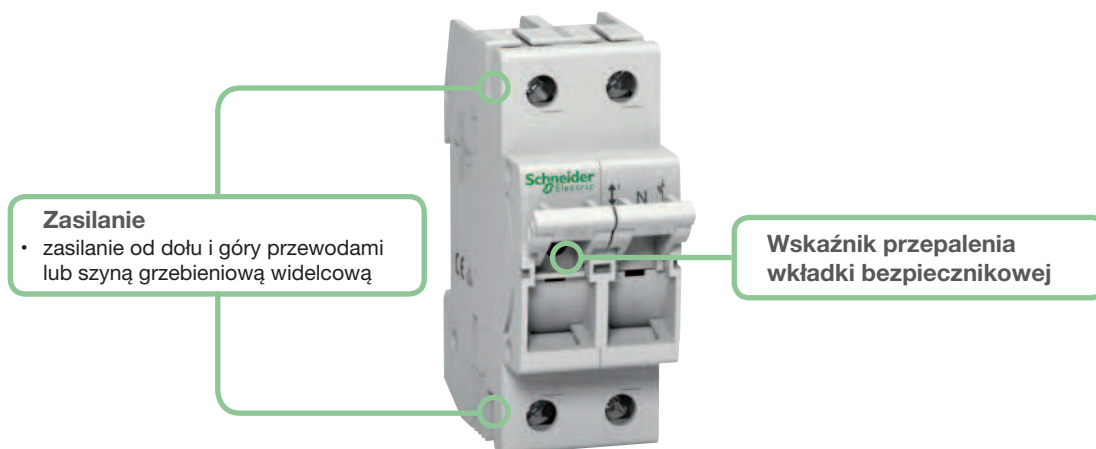

Rozłączniki z bezpiecznikami D0 zapewniają ochronę przed przeciążeniami i zwarciami.

- Do stosowania w sektorze usługowym i przemysłowym.

D02: Wstawka kalibrująca

- Umożliwia dopasowanie wkładki bezpiecznikowej od 20 A do 50 A.

Dane podstawowe

Napięcie znamionowe (U_e)	230/400 V AC 110 V DC (2P)	
Częstotliwość (Hz)	45–62 Hz	
Zdolność zwarciova (I_{sc})	AC	50 kA
	DC	8 kA
Napięcie znamionowe izolacji (U_i)	400 V	
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	6000 V	
Kategoria użytkowania (IEC 60947-3)	400 V AC	AC-22A (63 A) AC-23A (35 A)
	110 V DC (2P)	DC-22B (63 A)
	48 V DC (1P)	DC-22A (63 A)
Trwałość (O-C)	Elektryczna	1500 cykli
	Mechaniczna	8500 cykli

Dane szczegółowe

Stopień ochrony	Samo urządzenie	IP20
	Urządzenie w obudowie modułowej	IP40
Temperatura pracy	–5°C do +40°C	
Temperatura składowania	–25°C do +55°C	

Rozłączniki bezpiecznikowe D02

IEC/EN60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC 60269-1,
IEC 60269-3, VDE 0660-100, VDE 0660-107

Rozłączniki bezpiecznikowe D02 (dostarczane bez bezpieczników)				
	Prąd znamionowy (I _n)	Typ	Szerokość modułów 18 mm	Nr ref.
	1P			
	63 A	D02-63-1	1,5	MGN02163
	1P+N			
	63 A	D02-63-1N	3	MGN02663
	2P			
	63 A	D02-63-2	3	MGN02263
	3P			
	63 A	D02-63-3	4,5	MGN02363
	3P+N			
	63 A	D02-63-3N	6	MGN02763

Akcesoria do rozłączników D02

Wskaźniki D02 umożliwiające
ograniczenie zakresu wkładki
bezpiecznikowej od 20 A do 50 A

Wstawki kalibrujące (zestaw 15 szt.)			
	Zakres	Kolor	Nr ref.
	20 A	Niebieski	MGN09120
	25 A	Żółty	MGN09125
	32-35-40 A	Czarny	MGN09135
	50 A	Biały	MGN09150