

SN PROMET – Kolumny świetlne - EMAS

SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH PROMET

41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11

Dział Obsługi Klienta

Tel. (032) 269 81 81 ... 84

Fax. (032) 269 81 39

handel@sn-promet.com.pl

marketing@sn-promet.com.pl

KOLUMNY ŚWIETLNE





Kolumny świetlne z serii IK

- moduły sygnalizacyjne wykonane z odpornego na podwyższoną temperaturę poliwęglanu,
- produkowane średnice: Ø 50 i Ø 70,
- napięcie zasilania: 24V lub 230V
- opcja sygnalizacji dźwiękowej (buzzer)
- zgodne z normą: TS EN 609 47-5-1

Kolumny Świetlne



emas®

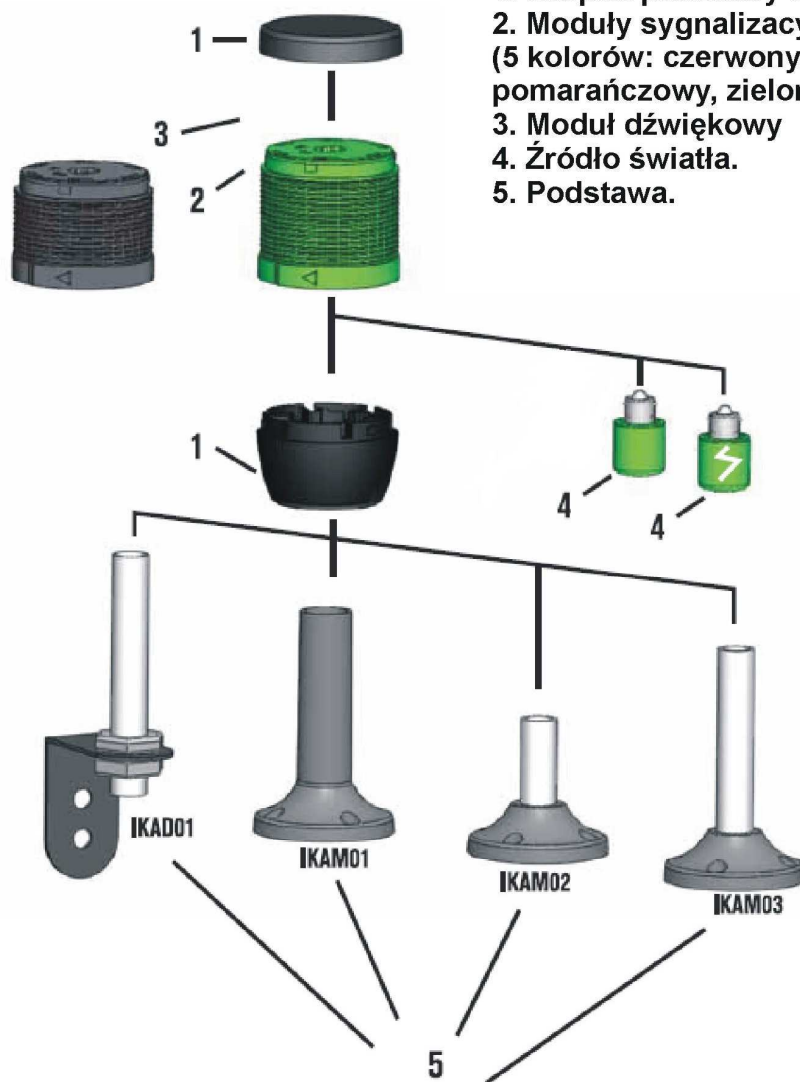
PROMET®

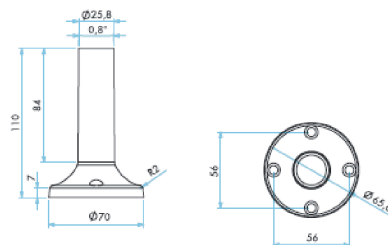

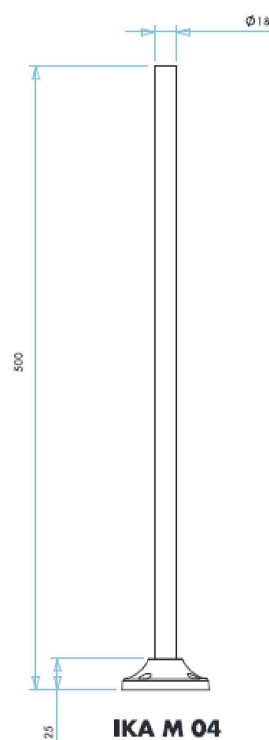








Budowa kolumny świetlnej IK

Każda kolumna świetlna składa się z następujących elementów:

1. Korpus podstawy i pokrywa
2. Moduły sygnalizacyjne (5 kolorów: czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski i biały)
3. Moduł dźwiękowy
4. Źródło światła.
5. Podstawa.



**IKA M 01****IKA M 02****IKA M 03****IKA M 04**

1

Korpus podstawy i pokrywa

Symbole:



2

Moduły sygnalizacyjne: (5 kolorów: biały, czerwony, niebieski, pomarańczowy i zielony)

Symbole:



IKM 5 B
 IKM 5 K
 IKM 5 M
 IKM 5 Y
 IKM 5 R



IKM 7 B
 IKM 7 K
 IKM 7 M
 IKM 7 Y
 IKM 7 R

wykonane z odpornego na wysoką temperaturę poliwęglanu,

3

Moduł dźwiękowy (buzzer)

Symbole:

Napięcie: 24V IKM 5Z 024 - IKM 5Z 220 Napięcie: 230V



50 mm Buzzer / 90 dB

Napięcie: 24V IKM 7Z 024 - IKM 7Z 220 Napięcie: 230V



70 mm Buzzer / 90 dB

4

Źródło światła

Diody LED	24 V	IKM L 024 B	IKM L 024 K	IKM L 024 M	IKM L 024 Y	IKM L 024 S
	230 V	IKM L 220 B	IKM L 220 K	IKM L 220 M	IKM L 220 Y	IKM L 220 S
Diody LED błyskające	24 V	IKM F 024 B	IKM F 024 K	IKM F 024 M	IKM F 024 Y	IKM F 220 S
	230 V	IKM F 220 B	IKM F 220 K	IKM F 220 M	IKM F 220 Y	IKM F 220 S

5

Podstawa

Symbole:

IKM M 01	100 mm, wykonana z tworzywa sztucznego - plastiku, (w standardzie dla podstawy 70 mm, nie używany w modelu 50 mm)
IKM M 02	20 mm, wykonana z aluminium,
IKM M 03	100 mm, wykonana z aluminium (standardowa w wymiarze 50 mm)
IKM M 04	500 mm, wykonana z aluminium
IKM D 01	Podstawa, do montażu na ścianę, 100 mm, wykonana z aluminium

Kolumny Świetlne