


Specyfikacja Techniczna

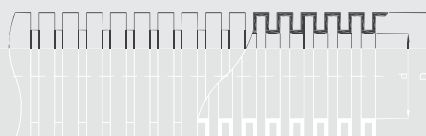

Rura elektroinstalacyjna karbowana bezhalogenowa 750N - RKSSHF

Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa UE 2006/95/UE	
	PN-EN 61386-22:2005	
	PN-EN 61386-1:2011	
	PN-EN 5267-2.1	
PKWiU:	22.21.29.0	
Charakterystyka:	Rura karbowana nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca	
	Bezhalogenowa (spełnia wymogi normy, dotyczące ilości toksycznych związków chemicznych wydzielanych podczas spalania)	
Zastosowanie:	Instalacje:	naścienne
		podtynkowe
	Zalecane stosowanie:	miejsca o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej miejsca o zaostrzonych wymogach dotyczących toksycznych związków chemicznych
Materiał:	PP modyfikowany	
Odporność na ściskanie:	750N	
Typ:	Rura giętka	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-15°C ÷ 90°C	
Kolor*:	Bezbarwny	
Średnice zewnętrzne (mm):	16; 20; 25; 32; 40; 50	
Długość odcinków:	25 mb; 50 mb	

*możliwość wykonania rury w innym kolorze na zamówienie

Dostępne Rozmiary

Rura elektroinstalacyjna karbowana bezhalogenowa 750N - RKSSHF

lp.	nr kat.	nazwa	symbol	dł. zw. (mb)
1	10071	Rura karb. bezhalogenowa 750N 16/12 - 50 mb	RKSSHF 16/12 - 50*	50
2	10074	Rura karb. bezhalogenowa 750N 20/16 - 50 mb	RKSSHF 20/16 - 50*	50
3	10077	Rura karb. bezhalogenowa 750N 25/20 - 50 mb	RKSSHF 25/20 - 50*	50
4	10080	Rura karb. bezhalogenowa 750M 32/26 - 50 mb	RKSSHF 32/26 - 50*	50
5	10082	Rura karb. bezhalogenowa 750N 40/34 - 50 mb	RKSSHF 40/34 - 50*	50
6	10089	Rura karb. bezhalogenowa 750N 50/43 - 25 mb	RKSSHF 50/43 - 25*	25
*na zamówienie				