

Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM - SERIA LCTM

	LCTM 62/W (40)	LCTM 74/W (45)
Głębokość	40 mm	45 mm
Szerokość	62 mm	74 mm
Prąd pierwotny	1 A...30 A	1 A...60 A
Prąd wtórny	1 A, 5 A	1 A, 5 A
Klasa dokładności	0,2; 0,5; 1	0,2; 0,5; 1

WEJŚCIE:

1 A
...
60 A

WYJŚCIA:


5 A

1 A




WYMIARY GABARYTOWE

LCTM 62/W (40)

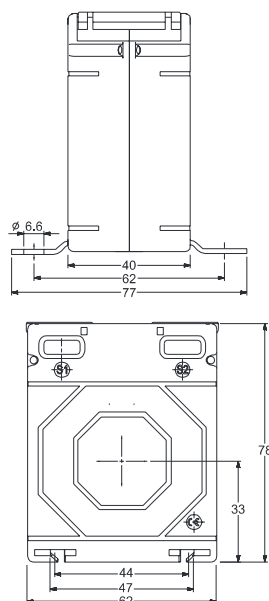

LCTM 74/W (45)

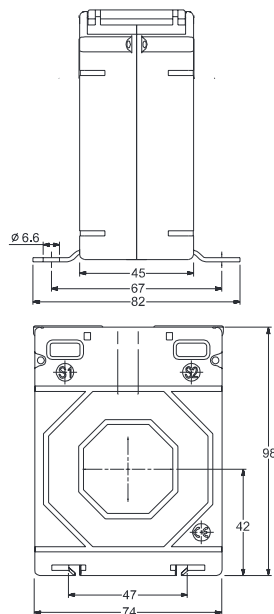

Typ przekładnika	LCTM 62/W (40)			LCTM 74/W (45)		
Klasa dokładności	0,2	0,5	1	0,2	0,5	1
Prąd pierwotny	Moc przekładnika					
1 A	1 VA	2,5 VA	5 VA	1,5 VA	5 VA	10 VA
2,5 A	1 VA	2,5 VA	5 VA	1,5 VA	5 VA	10 VA
5 A	1 VA	2,5 VA	5 VA	1,5 VA	5 VA	10 VA
7,5 A	1 VA	2,5 VA	5 VA	1,5 VA	5 VA	10 VA
10 A	1 VA	2,5 VA	5 VA	1,5 VA	5 VA	10 VA
15 A	1 VA	2,5 VA	5 VA	1,5 VA	5 VA	10 VA
20 A	1 VA	2,5 VA	5 VA	1,5 VA	5 VA	10 VA
25 A	1 VA	2,5 VA	5 VA	1,5 VA	5 VA	10 VA
30 A	1 VA	2,5 VA	5 VA	1,5 VA	5 VA	10 VA
40 A	-	-	-	1,5 VA	5 VA	10 VA
50 A	-	-	-	1,5 VA	5 VA	10 VA
60 A	-	-	-	1,5 VA	5 VA	10 VA

ZAMAWIANIE

Należy podać: typ przekładnika / prąd pierwotny / prąd wtórny / moc / klasa dokładności
Przykład zamówienia: LCTM 62/W (40) 25/5A, 5VA, kl. 1

AKCESORIA:

uchwyt do montażu na szynę

kod zam.: LH000-0904-130-124

■ - Przekładnia z prądem wtórnym x/5A. Dostępny na magazynie 48h.

■ - Przekładnia z prądem wtórnym x/1A. Dostępny na magazynie 48 h.