

DMUCHAWA GRZEWcza

HV 031 / HVL 031 | 100W do 400W



- > Kompaktowa
- > Płaska budowa
- > Wysoka wydajność


- > Wbudowany ogranicznik temperatury
- > Montaż szynowy

Ta dmuchawa grzewcza zapobiega tworzeniu się kondensatu w szafach rozdzielczych i równomiernie rozprowadza powietrze w wnętrzu. Grzejnik można uruchamiać wyłącznie przy włączonym wentylatorze. Dostarczana jest zarówno bez wentylatora (do samodzielnej instalacji - wersja HV 031), jak i z zamontowanym wentylatorem osiowym (HVL 031).



DANE TECHNICZNE

HV 031	ogrzewacz bez wentylatora (łącznie z zestawem montażowym wentylatora)
HVL 031	ogrzewacz z wentylatorem
Element grzewczy	wkład dużej mocy
Zabezpieczenie temperaturowe	styk odcinający zasilanie w przypadku awarii wentylatora, powrotny po ustaniu awarii
Korpus grzewczy	ciśnieniowy odlew aluminiowy
Podłączenie	zaciski 2,5mm ² , siła dokręcania 0,8Nm max.
Obudowa łącz	tworzywo sztuczne UL94 V-0, czarne
Montaż	klamra mocująca na szynach DIN 35mm, EN 60715
Pozycja pracy	pozioma
Temperatura pracy i składowania	-45 do +70 °C (-49 do +158 °F)
Wilgotność pracy i składowania	max. 90% RH (bez kondensacji)
Stopień i klasa ochrony	IP20 / I (z przewodem ochronnym)
Aprobacje	UL File No. E187294, (AC 230V: VDE), GOST-TR
HVL 031:	
Wentylator osiowy ułożyskowany	wydajność patrz tabela żywoćność 50 000h przy +25 °C (+77 °F)
Podłączenie (wentylatora)	zacisk dwubiegunowy 2,5mm ² (L2/N2)

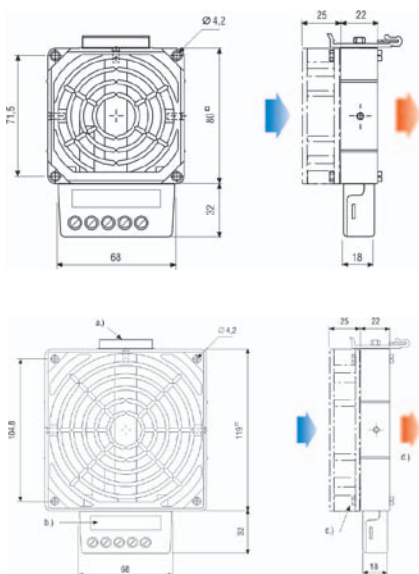

- Klamra
- Tabliczka znamionowa
- Wentylator osiowy
- Kierunek przepływu powietrza



Uwaga: Grzejnik wolno uruchomić jedynie przy włączonym wentylatorze.
Zachodzi niebezpieczeństwo przegrzania!

Nr art. HV 031 AC 230V, 50/60 Hz	Nr art. HV 031 AC 120V, 50/60Hz	Moc grzewcza	Zabezpieczenie (zwłoczne)		Wymiary	Ciężar (ok.)
			AC 230V	AC 120V		
03100.0-00	03100.9-00	100W	1,0A	1,4A	80 x 112 x 22mm	0,4kg
03101.0-00	03101.9-00	150W	1,25A	2,0A	80 x 112 x 22mm	0,4kg
03110.0-00	03110.9-00	200W	1,4A	2,5A	119 x 151 x 22mm	0,5kg
03111.0-00	03111.9-00	300W	2,0A	4,0A	119 x 151 x 22mm	0,5kg
03112.0-00	03112.9-00	400W	4,0A	5,0A	119 x 151 x 22mm	0,5kg

Nr art. HVL 031 AC 230V, 50/60 Hz	Nr art. HVL 031 AC 120V, 50/60 Hz	Moc grzewcza	Zabezpieczenie (zwłoczne)		Wydajność, nadmuch swobodny	Wymiary
			AC 230V	AC 120V		
03102.0-00	03102.9-00	100W	1,0A	1,4A	35m ³ /h	80 x 112 x 47mm
03103.0-00	03103.9-00	150W	1,25A	2,0A	35m ³ /h	80 x 112 x 47mm
03113.0-00	03113.9-00	200W	1,4A	2,5A	108m ³ /h	119 x 151 x 47mm
03114.0-00	03114.9-00	300W	2,0A	4,0A	108m ³ /h	119 x 151 x 47mm
03115.0-00	03115.9-00	400W	4,0A	5,0A	108m ³ /h	119 x 151 x 47mm