

Kolumny świetlne mogą być kupowane jako kompletne produkty lub modułowo.
System jest modułowy a montaż poszczególnych elementów nie wymaga użycia żadnych narzędzi.

NEW

Kompletne kolumny świetlne, średnica 50 mm (z aluminiową podstawą 100 mm)

LED	
IK 51	L * X M 03
IK 52	L * X M 03
IK 53	L * X M 03
IK 54	L * X M 03
IK 55	L * X M 03

LED migające	
IK 51	F * X M 03
IK 52	F * X M 03
IK 53	F * X M 03
IK 54	F * X M 03
IK 55	F * X M 03

Żarówka	
IK 51	A * X M 03
IK 52	A * X M 03
IK 53	A * X M 03
IK 54	A * X M 03
IK 55	A * X M 03

Ø:50 mm



Kompletne kolumny świetlne, średnica 70 mm (z podstawą z tworzywa 100 mm)

LED	
IK 71	L * X M 01
IK 72	L * X M 01
IK 73	L * X M 01
IK 74	L * X M 01
IK 75	L * X M 01

LED migające	
IK 71	F * X M 01
IK 72	F * X M 01
IK 73	F * X M 01
IK 74	F * X M 01
IK 75	F * X M 01

Żarówka	
IK 71	A * X M 01
IK 72	A * X M 01
IK 73	A * X M 01
IK 74	A * X M 01
IK 75	A * X M 01

Ø:70 mm




* Należy podać napięcie źródła światła: "024" oznacza napięcie 24V DC, "220" oznacza napięcie 220V AC.

** W przypadku wyboru kolumny z sygnalizacją dźwiękową, w miejsce "X" należy wpisać "Z".

MODUŁY

Każda kolumna świetlna składa się z poniższych komponentów:

1. Korpus podstawy i pokrywa
2. Moduły sygnalizacyjne
3. Moduł dźwiękowy
4. Źródło światła
5. Podstawa

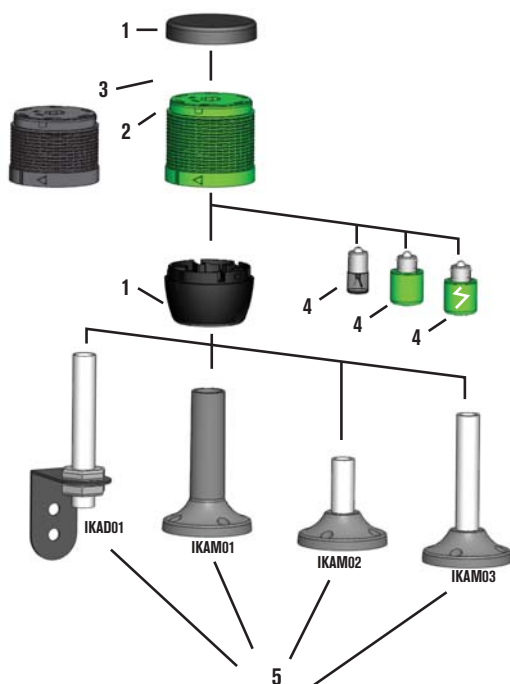

1. KORPUS PODSTAWY I POKRYWA

IKM 5 G Średnica 50 mm



IKM 7 G Średnica 70 mm



*maksymalnie 5 modułów

2. MODUŁY SYGNALIZACYJNE - odporny na ciepło poliwęglan

IKM5* 50 mm




IKM7* 70 mm




3. MODUŁY DŹWIĘKOWE (Buzzer)

IKM 5Z 024
IKM 5Z 220
50 mm / 90 dB



IKM 7Z 024
IKM 7Z 220
70 mm / 90 dB



ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

	Żarówka	LED	LED migające
24 VDC	IKM A 024	IKM L 024 K	IKM F 024 K
		IKM L 024 Y	IKM F 024 Y
		IKM L 024 S	IKM F 024 S
		IKM L 024 M	IKM F 024 M
		IKM L 024 B	IKM F 024 B
220 VAC	IKM A 220	IKM L 220 K	IKM F 220 K
		IKM L 220 Y	IKM F 220 Y
		IKM L 220 S	IKM F 220 S
		IKM L 220 M	IKM F 220 M
		IKM L 220 B	IKM F 220 B

5. PODSTAWY

IKM M 01	podstawa z tworzywa 100 mm
IKM M 02	podstawa aluminiowa 20 mm
IKM M 03	podstawa aluminiowa 100 mm
IKM M 04	(standardowa do średnicy 50 mm)
IKM D 01	podstawa aluminiowa 500 mm
	podstawa aluminiowa 100 mm do montażu na ścianie (bocznego)

* Do każdego modułu sygnalizacyjnego należy dobrać źródło światła