

ZD30H35 Zetownik

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Elementy wsparcia instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3m

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

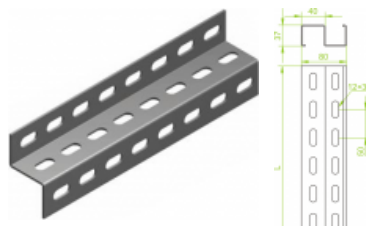

Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 3m

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZD30H35/2	30	35	2000	1,78	630320	10
ZD30H35/3	30	35	3000	2,67	630330	10

Produkty powiązane:

CWZJ30H20 Ceownik wzmocniony	PTJ Płaskownik w taśmie	PZC Płytki ceownika	NO40x20 Nakładka ochronna	NO 40x47 Nakładka	NOK Nakładka	NO Nakładka	SZB35H7 Szyna EURO
SZB35H15 Szyna EURO	TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)	DSO Druk stalowy ocynkowany (druk odgromowy)	SZP35H7 Szyna EURO	SZP35H15 Szyna EURO	CWJ20H10 Ceownik wzmocniony	LCW20H10 Łącznik ceownika	NO 30x30 Nakładka ochronna
NO40x40N Nakładka ochronna	NO 40x60 Nakładka	DPH Dwuteownik hutniczy	NO40x30 Nakładka ochronna	NO50x30 Nakładka ochronna			