

KCJN Korytko H50

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

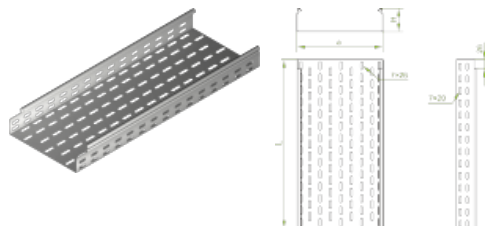

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 2 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga


System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGJ/KCJ50H50/3	50	3000	2300	1,15	150605	12
KCJ100H50/3N	100	3000	4800	1,49	151010	12
KCJ150H50/3N	150	3000	7300	1,84	151015	6
KCJ200H50/3N	200	3000	9800	2,17	151020	6
KCJ300H50/3N	300	3000	14800	2,82	151030	4
KCJ400H50/3N	400	3000	19800	3,51	150440	4
KCJ500H50/3N	500	3000	24800	4,18	150450	2
KCJ600H50/3N	600	3000	29800	4,85	150460	2

Produkty powiązane:

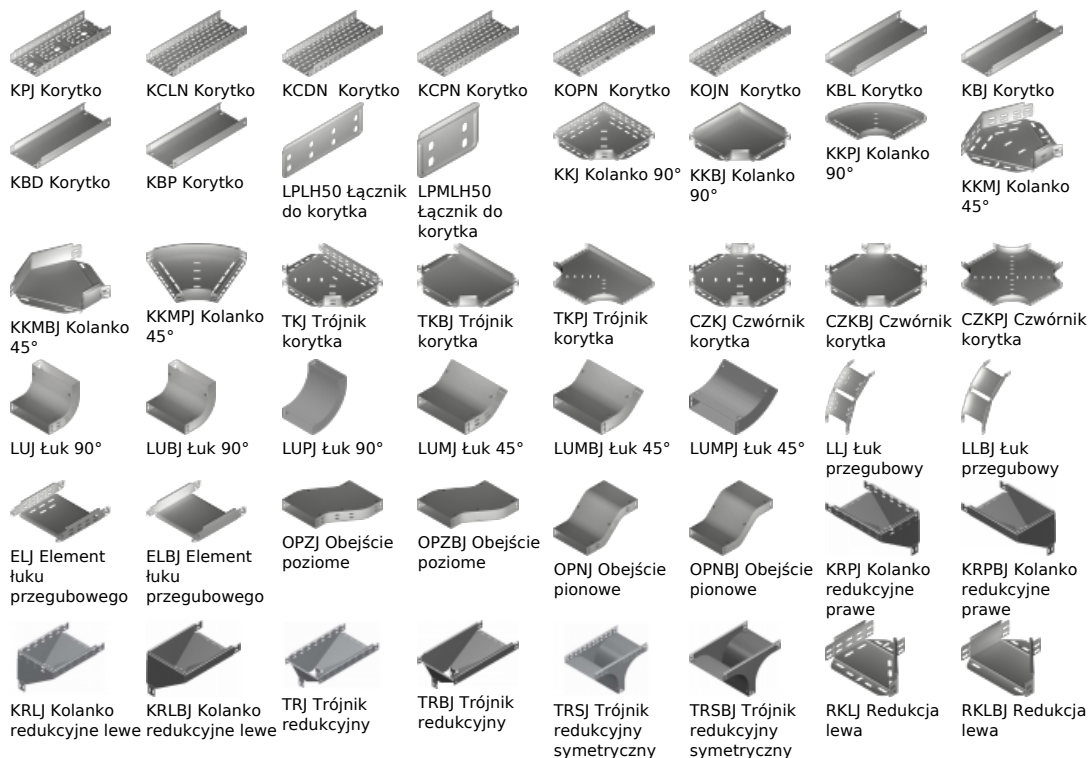


RKPBJ Redukcja
prawa

RKPJ Redukcja
prawa

RKSJ Redukcja
symetryczna

RKSBJ Redukcja
symetryczna

LRJH50 Łącznik
rozgałęźny

TKDJ Trójkąt
dostawny

LRBJH50 Łącznik
rozgałęźny

LRPJH50 Łącznik
rozgałęźny

SG Śruba z łbem
grzybkowym
(komplet)

SM Śruba
(komplet)