



KTT35H35 Kątownik

3,0 Grubość blachy: 3,0 mm

Informacje

Elementy wsporcze instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:


- KTC35H35/2, KTC35H35/3,

KTT35H35/3 i KTT50H50

- pozostałe powyżej 300 m

E- stal kwasoodporna do 3m

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

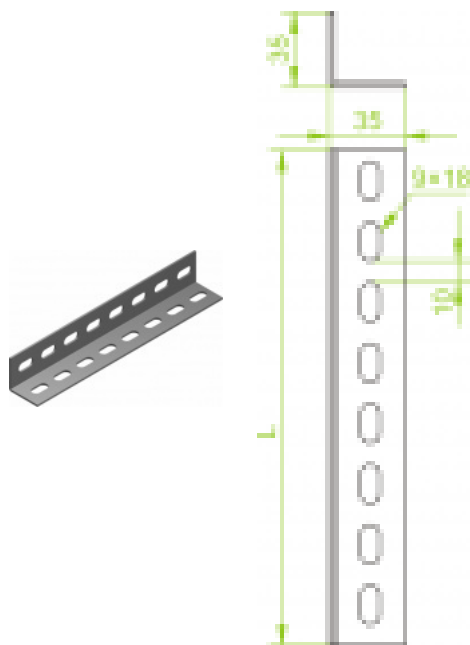

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KTT35H35/2	621020	2 000	2,26	20 / 40
KTT35H35/3	621030	3 000	3,38	30 / 90
KTT35H35/6	621060	6 000	6,76	6 / 36

