

BZK/BZKO Blacha zakończeniowa

Informacje:

Zastosowanie

Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem na zakończeniu koryta.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

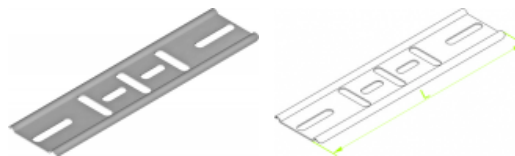

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
BZK 50	46	0,02	100205	100
BZK/BZKO100	96	0,04	100210	100
BZK/BZKO150	146	0,06	100215	100
BZK/BZKO200	196	0,08	100220	100
BZK/BZKO300	296	0,12	100230	100
BZK/BZKO400	396	0,16	100240	30
BZK/BZKO500	496	0,19	100250	30
BZK/BZKO600	596	0,23	100260	30

Produkty powiązane:



ZPD Zapinka



ZPN Zapinka



TO Taśma
ochronna



BP Blacha
puszkki



BPP Blacha
puszkki



BK Blacha
puszkki



BKP Blacha
puszkki



BZ Blacha
puszkki



BZP Blacha
puszkki



BL/BLO Blacha
łącznikowa



ZPN E Zapinka



ZPN F Zapinka