



KKML Kolanko 45° H42

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm


Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088 L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10

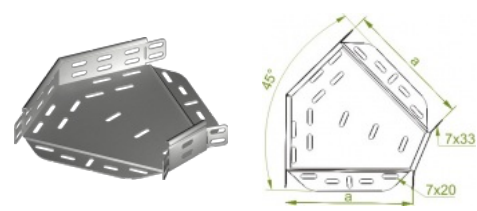

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKML50H42	145905	50	0,08	20
KKML100H42	145910	100	0,13	20
KKML150H42	145915	150	0,22	10
KKML200H42	145920	200	0,31	10
KKML300H42	145930	300	0,59	10

