



WZS Wysięgnik


0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

 Szybki montaż  Montaż bez użycia narzędzi

Informacje

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów.

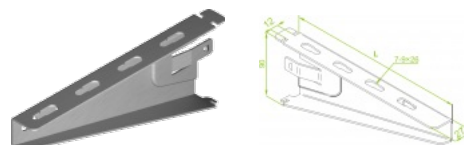

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Moment bezwładności	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WZS100	710210	110	0,133	1,30	0,16	50
WZS150	710215	160	0,258	1,20	0,21	50
WZS200	710220	210	0,366	1	0,29	30
WZS300	710230	310	0,679	0,85	0,63	30
WZS400	710240	410	1,136	0,80	0,78	30
WZS500	710250	510	1,656	0,75	0,87	20
WZS600	710260	610	2,212	0,70	1,02	20




Obciążenie

Odległość **L1**: 11 cm

Obciążenie **P1**: 0.01 cm

Symbol	Długość całkowita	Obciążenie dopuszczalne*	Siła działająca na kotwienie**	Współczynnik bezpieczeństwa
	L _{całk.}	P _{dop.}	F _{dop.}	n _{bezp.}
WZS100	110 mm	1,3 kN	Infinity kN	70%

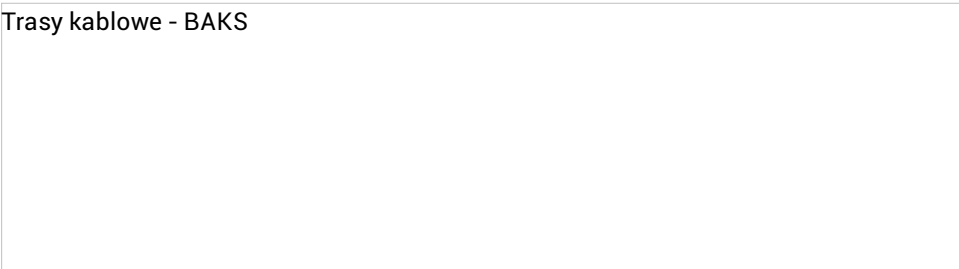

* Obciążenie dopuszczalne z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa
Uwaga! Wyniki obliczeń siły dopuszczalnej i ugięcia mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać zweryfikowane przez specjalistę.

Przykłady

