

KCL Korytko H42

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

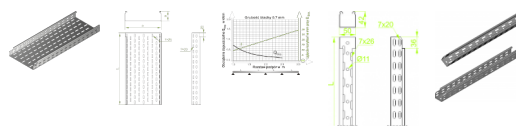

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 2 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10. Na zamówienie możliwość

wykonania o grubościach 1,2 u 1,5 mm (łączenie

za pomocą łączników), a także w odcinkach 2m.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGL/KCL/KPL50H4 2/3	50	3000	1900	0,76	140405	12
KCL100H42/3	100	3000	4000	1,00	140810	12
KCL150H42/3	150	3000	6100	1,26	140815	6
KCL200H42/3	200	3000	8200	1,51	140820	6
KCL300H42/3	300	3000	12400	1,99	140830	6
KCL400H42/3	400	3000	16600	2,50	140840	4
KCL500H42/3	500	3000	20800	2,91	140850	2
KCL600H42/3	600	3000	25000	3,33	140860	2

Produkty powiązane:

