

KKJ Kolanko 90° H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E- stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

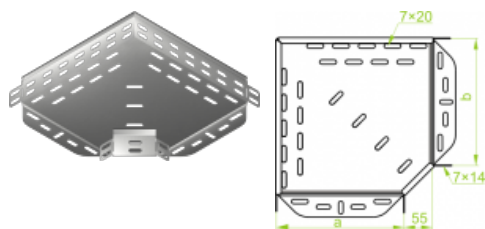

Uwaga

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar 1 i 2.
Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x12 lub SG M6x12.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKJ 50H50	50	0,21	156205	20
KKJ100H50	100	0,33	156210	20
KKJ150H50	150	0,56	156215	10
KKJ200H50	200	0,77	156220	10
KKJ300H50	300	1,28	156230	10
KKJ400H50	400	2,14	156240	10
KKJ500H50	500	2,86	156250	10
KKJ600H50	600	3,70	156260	10

Produkty powiązane:

