



KCP Korytka H100

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:


- KCJ... powyżej 300 m

- KCD...powyżej 300 m

- KCP... powyżej 300 m

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088, wykonanie
z rzadszą perforacją (zdz. powyżej)

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

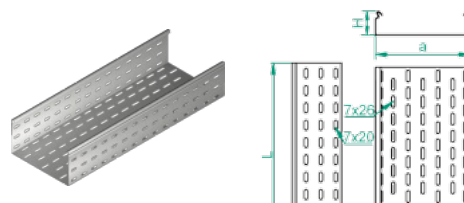

Dodatkowe informacje

Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia
w burcie koryta).

Możliwość wykonania korytek w odcinkach 2 i 6 m przy zamówieniach
powyżej 300 m.

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Uwaga!

Koryta ze stali kwasoodpornej o grubości 1,5 mm
wykonane są bez górnego przetłoczenia (z zagięciem
pod kątem prostym). Brak możliwości zatrzaskiwania pokryw.



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm ²)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KCP100H100/3N	110810	100	3 000	9 800	3,28	4 / 12
KCP100H100/6N	110811	100	6 000	9 800	3,28	4 / 24
KCP150H100/3N	110815	150	3 000	14 800	3,78	4 / 12
KCP150H100/6N	110818	150	6 000	14 800	3,78	4 / 24
KCP200H100/3N	110820	200	3 000	19 800	4,28	2 / 6
KCP200H100/6N	110821	200	6 000	19 800	4,28	2 / 12
KCP300H100/3N	110830	300	3 000	29 800	5,27	2 / 6
KCP300H100/6N	110831	300	6 000	29 800	5,27	2 / 12
KCP400H100/3N	110840	400	3 000	39 800	6,27	2 / 6
KCP400H100/6N	110841	400	6 000	39 800	6,27	2 / 12
KCP500H100/3N	110850	500	3 000	49 800	7,27	2 / 6
KCP500H100/6N	110851	500	6 000	49 800	7,27	2 / 12
KCP600H100/3N	110860	600	3 000	59 800	8,27	2 / 6
KCP600H100/6N	110861	600	6 000	59 800	8,27	2 / 12

Obciążenie

