

BL/BLO Blacha łącznikowa

Informacje:

Zastosowanie

Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem podczas przeciągania.

Dodatkowe wzmocnienie korytka na połączeniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

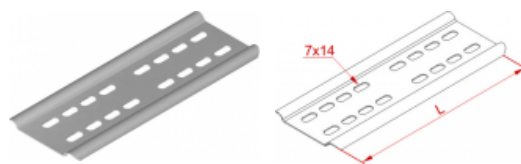

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
BL/BLO100	96	0,06	100110	100
BL/BLO150	146	0,09	100115	100
BL/BLO200	196	0,13	100120	100
BL/BLO300	296	0,19	100130	100
BL/BLO400	396	0,26	100140	30
BL/BLO500	496	0,32	100150	30
BL/BLO600	596	0,39	100160	30

Produkty powiązane:



ZPD Zapinka



ZPN Zapinka



TO Taśma ochronna



BP Blacha puszki



BPP Blacha puszki



BK Blacha puszki



BKP Blacha puszki



BZ Blacha puszki



BZP Blacha puszki



BZK/BZKO Blacha zakończeniowa



ZPN E Zapinka



ZPN F Zapinka