

PGRN Przegroda

Informacje:

Zastosowanie

Podział wzdłużny koryt..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla **PGJ...**

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

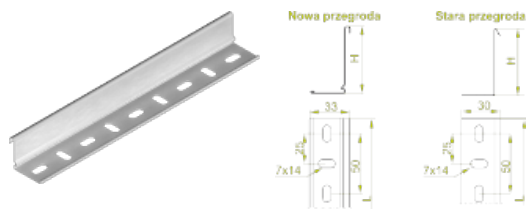

Wersje:

Grubość blachy: **0,5 mm**

Symbol	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PGR30/2N	30	2000	0,25	130109	10
PGR30/3N	30	3000	0,25	130209	10
PGR40/2N	40	2000	0,29	140109	10
PGR40/3N	40	3000	0,29	140209	10
PGR50/2N	50	2000	0,32	150109	10
PGR50/3N	50	3000	0,32	150209	10