

KCDN Korytko H50

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

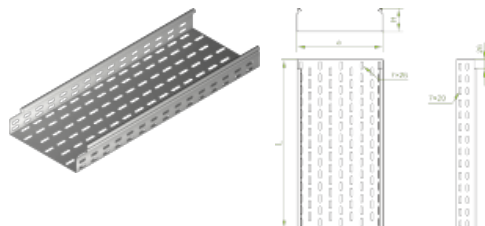

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 2 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga


System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCD 50H50/3N	50	3000	2300	1,49	151205	12
KCD100H50/3N	100	3000	4800	1,90	151210	6
KCD150H50/3N	150	3000	7300	2,32	151215	6
KCD200H50/3N	200	3000	9800	2,73	151220	6
KCD300H50/3N	300	3000	14800	3,56	151230	4
KCD400H50/3N	400	3000	19800	4,39	150640	4
KCD500H50/3N	500	3000	24800	5,22	150650	2
KCD600H50/3N	600	3000	29800	6,05	150660	2

Produkty powiązane:

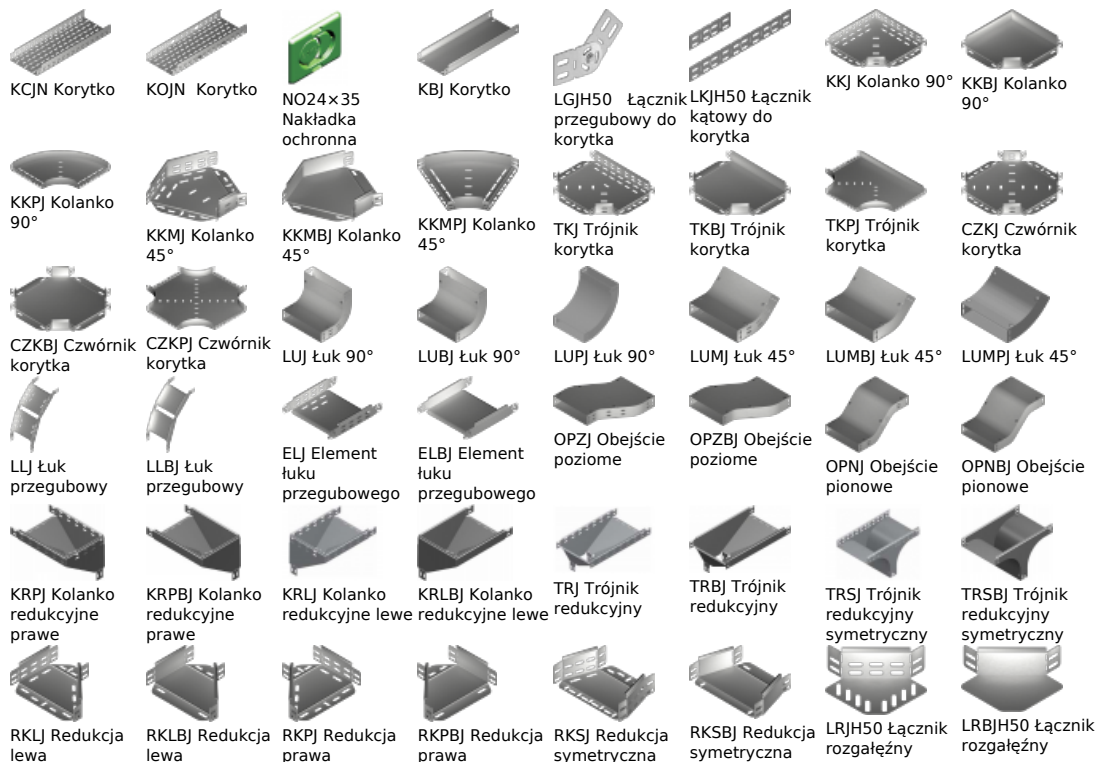



TKDJ Trójnik
dostawny



LRPJH50 Łącznik
rozgałęźny