

KSC100H100N Korytko 100H100

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

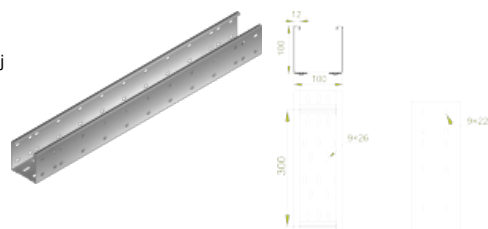

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KSC100H100/3N	100	3000	9800	6,34	221012	2
KSC100H100/6N	100	6000	9800	6,34	221112	2