



LDDCH60N Łącznik dostawny przegubowy

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

E90 System E-90

Informacje

Zastosowanie

Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09


Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego

PN-EN ISO 10683:2014-09

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

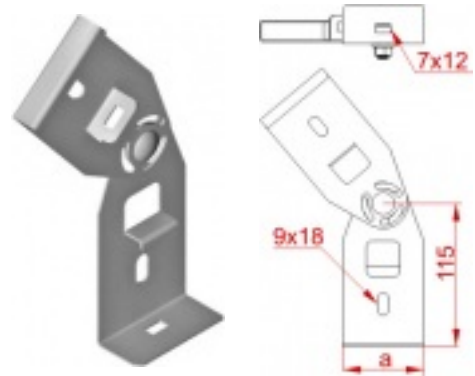

Dodatkowe informacje

UWAGA! Cynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011) i cynkowanie dyfuzyjne (PN-EN ISO 17668:2016) dla elementów o max. wymiarze 200 mm, zastąpione będzie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09 Do montażu należy użyć 2 komplety śrub SGKM6x12 przy skręcaniu do dolnej części boku drabiny lub 2 komplety śrub SGKM8x14 przy skręcaniu do boku burty drabiny

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LDDCH60N	461201	65	0,20	50

