

KCJ Korytko H42

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

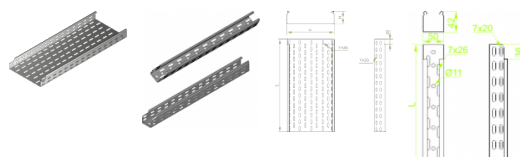

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 2 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10. Na zamówienie możliwość

wykonania o grubościach 1,2 u 1,5 mm (łączenie

za pomocą łączników), a także w odcinkach 2m.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGL/KCL/KPL50H4 2/3	50	3000	1900	1,08	140605	12
KGL/KCL/KPL50H4 2/6	50	6000	1900	1,08	141509	4
KCJ100H42/3	100	3000	4000	1,41	141010	12
KCJ150H42/3	150	3000	6100	1,75	141015	6
KCJ200H42/3	200	3000	8200	2,08	141020	6
KCJ300H42/3	300	3000	12400	2,74	141030	6
KCJ400H42/3	400	3000	16600	3,41	140240	4
KCJ500H42/3	500	3000	20800	4,07	140250	2
KCJ600H42/3	600	3000	25000	4,73	140260	2

Produkty powiązane:

