



KKP Kolanko 90° H80

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011


E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

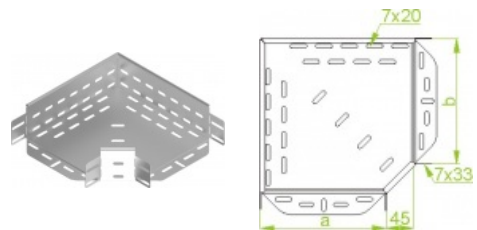

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKP100H80	182210	100	0,68	2
KKP150H80	182215	150	0,94	2
KKP200H80	182220	200	1,35	2
KKP300H80	182230	300	2,30	2
KKP400H80	182240	400	3,45	2
KKP500H80	182250	500	4,56	2
KKP600H80	182260	600	6,09	2

