



## PGR...N Przegroda

**0,5** Grubość blachy: 0,5 mm

**N** Nowość

### Informacje

Zastosowanie

Podział wzdłużny koryt.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla PGJ...

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje


Uwaga!

Przegroda z blachy kwasoodpornej

wykonana w starszej wersji. Na zamówienie powyżej 500 m możliwość

wykonania przegród

o niestandardowych długościach i grubościach.

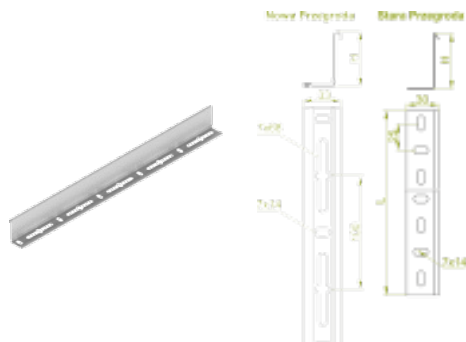

### Wersje

| Symbol   | Numer katalogowy | Wysokość H (mm) | Długość L (mm) | Ciężar 1mb (kg) | Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.) |
|----------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| PGR30/2N | 130109           | 27              | 2 000          | 0,25            | 20 / 40                                   |
| PGR30/3N | 130209           | 27              | 3 000          | 0,25            | 30 / 90                                   |
| PGR40/2N | 140109           | 37              | 2 000          | 0,29            | 20 / 40                                   |
| PGR40/3N | 140209           | 37              | 3 000          | 0,29            | 30 / 90                                   |

