



KBL Korytko H50

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!


Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

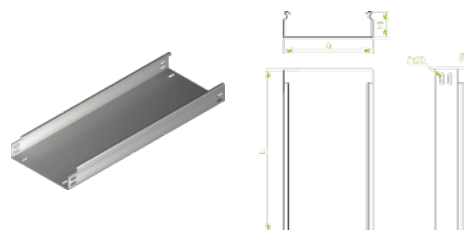

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm ²)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KBL 50H50/2	151905	50	2 000	2 300	1,02	12 / 24
KBL 50H50/3	152005	50	3 000	2 300	1,02	12 / 36
KBL100H50/2	151910	100	2 000	4 800	1,32	12 / 24
KBL100H50/3	152010	100	3 000	4 800	1,32	12 / 36
KBL150H50/2	151915	150	2 000	7 300	1,62	6 / 12
KBL150H50/3	152015	150	3 000	7 300	1,62	6 / 18
KBL200H50/2	151920	200	2 000	9 800	1,92	6 / 12
KBL200H50/3	152020	200	3 000	9 800	1,92	6 / 18
KBL300H50/2	151930	300	2 000	14 800	2,52	4 / 8
KBL300H50/3	152030	300	3 000	14 800	2,52	4 / 12
KBL400H50/2	151340	400	2 000	19 800	3,12	4 / 8
KBL400H50/3	151440	400	3 000	19 800	3,12	4 / 12
KBL500H50/2	151350	500	2 000	24 800	3,72	2 / 4
KBL500H50/3	151450	500	3 000	24 800	3,72	2 / 6



Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm ²)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KBL600H50/2	151360	600	2 000	29 800	4,32	2 / 4
KBL600H50/3	151460	600	3 000	29 800	4,32	2 / 6

Obciążenie

